

*acer*

# Guía del usuario



ICONIA TAB

© 2011. Reservados todos los derechos.

Acer ICONIA TAB Guía del usuario

Modelo: A100 (solo modelos Wi-Fi) y A101 (modelos Wi-Fi+3G)

Primera edición: 09/2011

Acer ICONIA TAB

Número de modelo: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Lugar de compra: \_\_\_\_\_

# Contenido

---

## Contrato de Licencia para Usuario Final

### Conociendo su tablet

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Características y funciones ..... | 6 |
| Registro del producto .....       | 6 |

### Configurar

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Desempaquetar su tablet ..... | 7 |
| Conociendo su tablet .....    | 7 |

### Cómo usar su tablet

|  |    |
|--|----|
| Utilizar la ranura para tarjeta SIM (solo para los modelos Wi-Fi+3G) ..... | 11 |
| Cargar su tablet .....   | 11 |
| Primer encendido .....   | 12 |
| Bloquear su tablet .....   | 13 |
| Uso de la pantalla táctil .....  | 14 |
| La pantalla principal .....  | 14 |
| El teclado en pantalla .....   | 21 |
| Edición de texto .....   | 23 |

### Conectar dispositivos USB a la tablet

|   |    |
|---|----|
| Conexión a una fuente de alimentación de CA .....             | 25 |
| Inserción de una tarjeta microSD (opcional) .....             | 25 |
| Conectar a un PC como dispositivo de almacenamiento USB ..... | 26 |
| Conexión de un dispositivo Bluetooth .....                    | 26 |
| Conectar a un televisor mediante HDMI .....                   | 27 |
| Conectar a la base (opcional) .....                           | 28 |

### Conectarse

|   |    |
|---|----|
| Administrar conexiones Wi-Fi .....                | 29 |
| Navegar por Internet .....                        | 29 |
| Configurar Gmail (correo de Google) .....         | 30 |
| Redactar un correo electrónico .....              | 30 |
| Configurar la aplicación Correo electrónico ..... | 31 |
| Aplicaciones en línea .....                       | 31 |

### Acer carpetas de contenido

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Usar las carpetas de contenido ..... | 38 |
|--------------------------------------|----|

## **Reproducir música y vídeo**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Reproducción multimedia ..... | 41 |
| Media Server .....            | 46 |
| Dolby Mobile .....            | 46 |

## **Administrar contactos**

### **Cómo utilizar la cámara**

|   |    |
|---|----|
| Iconos e indicadores de la cámara ..... | 50 |
| Hacer una foto .....                    | 52 |
| Grabar un vídeo .....                   | 52 |

### **Utilizar una red de datos móvil (solo para los modelos Wi-Fi+3G)**

|  |    |
|--|----|
| Instalar una tarjeta SIM .....             | 54 |
| Ajustar la configuración de conexión ..... | 55 |
| Conexión compartida a Internet .....       | 57 |

## **Configuración avanzada**

|  |    |
|--|----|
| Sonido .....                                       | 58 |
| Pantalla .....                                     | 59 |
| Activar el modo Avión en su tablet .....           | 59 |
| Activar o desactivar conexiones .....              | 59 |
| Ajustar la visibilidad Bluetooth .....             | 60 |
| Conectar a un ordenador .....                      | 60 |
| Sincronización .....                               | 61 |
| Establecer la fecha y hora .....                   | 62 |
| Configuración de las alarmas .....                 | 62 |
| Cambiar idioma y opciones de texto .....           | 62 |
| Administrar aplicaciones .....                     | 62 |
| Actualizar el sistema operativo de su tablet ..... | 63 |
| Reiniciar la tablet .....                          | 63 |

## **Apéndice**

|  |    |
|--|----|
| Preguntas más frecuentes y solución de problemas ..... | 64 |
| Otras fuentes de ayuda .....                           | 65 |
| Especificaciones .....                                 | 66 |
| Seguridad .....  | 68 |

# Contrato de Licencia para Usuario Final

---

IMPORTANTE – LEA DETENIDAMENTE: ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (EL “CONTRATO”) ES UN CONTRATO ENTRE USTED (BIEN SEA UNA PERSONA FÍSICA O UNA ENTIDAD JURÍDICA), Y ACER INC. (“ACER”), INCLUYENDO SUS FILIALES/SUCURSALES PARA EL SOFTWARE (SUMINISTRADO POR ACER O POR UNO DE SUS LICENCIANTES O PROVEEDORES) QUE ACOMPAÑA ESTE CONTRATO, INCLUYENDO CUALQUIER SOPORTE ASOCIADO, MATERIAL IMPRESO O DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL USUARIO RELACIONADA, QUE PUEDEN PERTENECER A LA MARCA “ACER” (EL “SOFTWARE”). NO SE PRETENDE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS CON CUALQUIER OTRO PRODUCTO O TEMA, Y ÉSTOS NO SE ENTENDRÁN IMPLÍCITOS EN ESTE CONTRATO. MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, O DE CUALQUIER PARTE DEL MISMO, USTED PRESTA SU CONSENTIMIENTO QUEDANDO VINCULADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, NO CONTINÚE EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y BORRE INMEDIATAMENTE DE SU ORDENADOR TODOS LOS ARCHIVOS DEL SOFTWARE INCLUIDO EN ESTE CONTRATO QUE SE HAYAN INSTALADO, SI LOS HUBIERE.

SI USTED NO POSEE UNA COPIA VÁLIDAMENTE LICENCIADA DEL SOFTWARE EN CUESTIÓN, NO ESTÁ AUTORIZADO PARA INSTALAR, COPIAR O USAR DE OTRA FORMA EL SOFTWARE Y CARECE DE TODO DERECHO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

El Software está protegido por la legislación de propiedad intelectual de Estados Unidos de América y por las normas, convenciones y tratados internacionales, así como por las leyes y tratados sobre propiedad intelectual. El Software es objeto de una licencia de uso, no de venta.

## CONCESIÓN DE LA LICENCIA

Acer le concede los siguientes derechos, no exclusivos e intransferibles, sobre el Software. En virtud de este Contrato usted podrá:

1. Instalar y usar el Software únicamente en un solo ordenador señalado.  
Se requiere una licencia separada para cada ordenador en el que se vaya a emplear el Software;
2. Realizar una sola copia del Software únicamente para la realización de una copia de seguridad o con fines de archivo;
3. Realizar una copia en papel de cualquier documento electrónico incluido en el Software, siempre que reciba los documentos electrónicamente.

## RESTRICCIONES

Usted NO podrá:

1. Usar o copiar este Software de forma distinta a la establecida en el presente Contrato;
2. Alquilar el Software a terceros;
3. Modificar, adaptar o traducir el Software total o parcialmente;
4. Realizar ingeniería inversa, descompilar, desmontar el Software o crear obras derivadas del Software;
5. Combinar el Software con cualquier otro programa o modificar el Software, salvo para uso personal;
6. Sublicenciar o poner el Software a disposición de terceros de cualquier otro modo. Usted podrá, previa notificación por escrito a Acer, transferir el Software en su totalidad a un tercero siempre que usted no conserve ninguna copia del software y el tercero acepte los términos de este Contrato;
7. Transferir a terceros los derechos concedidos de conformidad con este Contrato; ni
8. Exportar el Software en vulneración de las leyes y normativa sobre exportación que sean de aplicación, o (i) vender, exportar, reexportar, ceder, desviar, revelar datos técnicos, o traspasar un Software a una persona, entidad o destino o destino no autorizado, incluido, pero sin limitarse a ellos, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria; o (ii) utilizar un Software para un uso no autorizado por las leyes y normativa de Estados Unidos.

## SERVICIOS DE SOPORTE

Acer no está obligado a proveer soporte técnico o de otro tipo para el Software.

## ACTUALIZACIÓN INSTANTÁNEA/INMEDIATA DE ACER

Algunos software contienen elementos que dan posibilidad de utilizar/ posibilitan el empleo (d) el servicio de actualización instantánea/inmediata, que permite una descarga e instalación automática para actualizaciones de este tipo de software. Mediante la instalación de este software ud., por el presente contrato, acuerda y consiente que Acer (o sus licenciatarios) pueden comprobar automáticamente la versión de software que utiliza su ordenador y proporcionar mejoras de software que pueden ser automáticamente descargadas en su ordenador.

## PROPIEDAD Y COPYRIGHT

Acer, o los licenciantes o proveedores de Acer, según los casos, conservarán la titularidad, los derechos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual del y sobre el Software y todas las copias del mismo. Usted no tendrá ni podrá arrogarse derecho dominical alguno sobre el Software (incluyendo toda modificación o copia hecha por o para usted) ni cualquier otro derecho de propiedad intelectual relacionado. La titularidad y derechos relacionados sobre el contenido al que se haya tenido acceso a través del Software es propiedad del titular del contenido en cuestión y podrá estar protegido por la ley que resulte de aplicación. Esta licencia no le otorga ningún derecho sobre dicho contenido. Por el presente Contrato usted se compromete a:

1. No eliminar del Software ningún aviso de copyright ni de otra clase;
2. Reproducir todos esos avisos en cualquiera de las copias autorizadas que realice del Software;
3. Colaborar con sus mejores esfuerzos para evitar la realización de copias no autorizadas.

## MARCAS

Este contrato no le concede derecho alguno en relación con cualquier marca o marca de servicio de Acer o licenciantes o proveedores de Acer.

## CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE GARANTÍAS

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY QUE SEA DE APLICACIÓN, ACER, SUS PROVEEDORES Y SUS LICENCIANTES, ENTREGAN EL SOFTWARE TAL Y COMO ESTÁ Y CON TODOS SUS DEFECTOS, Y POR LA PRESENTE CLÁUSULA SE EXONERAN DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y CONDICIONES, BIEN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, OBLIGACIONES O CONDICIONES SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, SOBRE LA EXACTITUD O PLENITUD DE LAS RESPUESTAS, SOBRE LOS RESULTADOS, SOBRE EL ESFUERZO PROFESIONAL, SOBRE LA FALTA DE VIRUS, Y SOBRE LA FALTA DE NEGLIGENCIA, TODO ELLO CON RELACIÓN AL SOFTWARE Y A LA PROVISIÓN O FALTA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE. ASIMISMO, NO SE OTORGA GARANTÍA ALGUNA O CONDICIÓN DE TITULARIDAD, DISFRUTE Y POSESIÓN PACÍFICOS, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN O NO INFRACCIÓN EN RELACIÓN AL SOFTWARE.

## EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENCIALES Y OTROS DAÑOS

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY QUE SEA DE APLICACIÓN, EN NINGÚN CASO ACER, SUS PROVEEDORES O LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO, PUNITIVO O CONSECUENCIAL (INCLUYENDO SIN CARÁCTER LIMITATIVO LOS DAÑOS POR BENEFICIOS DEJADOS DE OBTENER, POR PÉRDIDA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O DE OTRO TIPO, POR CESE DE NEGOCIO, POR DAÑO PERSONAL, POR PÉRDIDA DE PRIVACIDAD, POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DEBER INCLUYENDO EL DE BUENA FE O EL DE CUIDADO RAZONABLE, POR NEGLIGENCIA, Y POR OTRA PÉRDIDA DE CARÁCTER PECUNIARIO O DE CUALQUIER OTRO TIPO) DERIVADO DE O RELACIONADO DE CUALQUIER FORMA CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE, LA PROVISIÓN O LA FALTA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, O DE CUALQUIER OTRO MODO DERIVADO DE O EN RELACIÓN CON CUALQUIER TÉRMINO DE ESTE CONTRATO, INCLUSO EN EL CASO DE FALTA, RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDOS SUPUESTOS DE NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD OBJETIVA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA POR PARTE DE ACER, DE SUS PROVEEDORES O LICENCIANTES, INCLUSO SI ACER, SUS PROVEEDORES Y LICENCIANTES HUBIESEN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

## LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN

SIN PERJUICIO DE TODO DAÑO QUE USTED PUDIERA PROVOCAR POR CUALQUIER RAZÓN (INCLUYENDO, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, TODOS LOS DAÑOS SEÑALADOS ARRIBA ASÍ COMO TODO DAÑO DIRECTO Y GENERAL), LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE ACER, SUS PROVEEDORES Y LICENCIANTES BAJO ESTE CONTRATO Y LA CANTIDAD A LA QUE TENDRÁ DERECHO POR TODO LO PRECEDENTE ESTARÁN LIMITADAS A LA SUMA TOTAL QUE USTED HUBIESE PAGADO POR EL SOFTWARE. LAS PRECEDENTES LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y CLÁUSULAS DE EXONERACIÓN (INCLUIDAS LA EXONERACIÓN DE GARANTÍAS Y LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENCIALES Y OTROS DAÑOS) SE APLICARÁ HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, INCLUSO EN EL SUPUESTO DE QUE ALGÚN REMEDIO NO SATISFICIESE SU FIN ESENCIAL. LA ANTERIOR LIMITACIÓN NO SE LE APLICARÁ EN EL CASO DE QUE OTRA JURISDICCIÓN NO PERMITA LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

## RESOLUCIÓN

Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Acer podrá inmediatamente resolver este contrato sin preaviso si usted incumple cualquiera de los términos o condiciones de este Contrato.

En este supuesto, usted deberá:

1. Cesar todo uso del Software;
2. Destruir o devolver a Acer el original y las copias del Software; y
3. Eliminar el Software de todos los ordenadores donde estuviera instalado.

Todas las cláusulas de exoneración de garantías y limitación de responsabilidad establecidas en este contrato sobrevivirán a la terminación del mismo.

## GENERAL

Este Contrato constituye el contrato completo entre Acer y usted en relación con esta licencia para el Software, y sustituye cualquier otro acuerdo anterior, comunicación, propuesta o manifestación entre las partes; y prevalecerá sobre cualquier término contradictorio o adicional contenido en cualquier presupuesto, orden de pedido, reconocimiento, o comunicación similar. Este Contrato sólo podrá ser modificado a través de documento escrito firmado por ambas partes. Si un tribunal competente declara que alguna cláusula de este Contrato es contraria a la ley, dicha cláusula será aplicada hasta el máximo permitido por la ley, permaneciendo el resto de cláusulas de este contrato con total fuerza y efecto.

## DISPOSICIONES ADICIONALES APLICABLES AL SOFTWARE Y SERVICIOS DE TERCEROS

El software suministrado en virtud del presente Contrato de licencia por los proveedores o licenciados de Acer ("Software de Terceros") se pone a su disposición únicamente para su uso personal y no comercial. Usted no puede usar el Software de Terceros de forma que pueda dañar, invalidar, sobrecargar o empeorar los servicios prestados por los proveedores o los licenciados de Acer en virtud del presente Contrato ("Servicios de Terceros"). Asimismo, usted no puede usar el Software de Terceros de forma que pudiera interferir con el uso o disfrute por parte de cualquier otro tercero de los Servicios de Terceros, o con los servicios y productos de los terceros licenciados de los licenciados o proveedores de Acer. El uso por su parte del Software de Terceros y de los Servicios de Terceros estará también sometido a términos y condiciones adicionales y a las políticas a las que pueda tenerse acceso a través de nuestra página web.




.....  
**Aviso:** La versión original del presente Contrato de Licencia para Usuario Final es en inglés. En caso de discrepancias de traducción con la versión original, prevalecerá el significado en inglés de los términos y condiciones.

Copyright 2002-2011  
.....

# Política de privacidad

Durante el registro se le pedirá que remita información a Acer. Consulte la política de privacidad de Acer en <http://www.acer.com> o en el sitio Web de Acer.

La tecnología de reconocimiento de música y los datos relacionados los suministra Gracenote®. Gracenote®, el logotipo de Gracenote y el logotipo de "Powered by Gracenote" son marcas registradas o marcas comerciales de Gracenote, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

 XT9 y el logotipo de XT9 son marcas registradas de Nuance Communications, Inc. o sus subsidiarias en Estados Unidos de América y/u otros países.

# Conociendo su tablet

---

## Características y funciones

Su nueva tablet ofrece características de entretenimiento y multimedia de vanguardia y fáciles de acceder. Puede:

- Conectarse a Internet a través de la Wi-Fi o, si su tablet incluye funciones 3G, vía HSDPA+.
- Acceder a su correo electrónico en movimiento.
- Mantenerse en contacto con amigos a través de sus Contactos y aplicaciones de las redes sociales.
- Escuche audio de alta calidad a través de Dolby Mobile.

## Registro del producto

Al usar su producto por primera vez, se recomienda que lo registre inmediatamente. Esto le permitirá disfrutar de útiles ventajas, tales como:

- Un servicio más rápido de nuestros representantes cualificados.
- Ser miembro de la comunidad Acer: recibir promociones y participará en encuestas de clientes
- Las últimas noticias de Acer.

Apresúrese a registrarse, ¡allí le esperan un sinfín de ventajas!

## Cómo registrarse

Para registrar su producto de Acer, visite [www.acer.com](http://www.acer.com). Haga clic en **Registro** y siga las instrucciones sencillas.

También puede registrarse directamente desde su tablet punteando en el icono de **AcerRegistro**.

Después de recibir su registro de producto, se le remitirá un correo electrónico de confirmación con datos importantes que deberá guardar en un lugar seguro.



# Configurar

---


## Desempaquetar su tablet

Su nueva tablet se proporciona empaquetada en una caja de protección. Desempaquete con cuidado la caja y extraiga el contenido. Si cualquiera de los artículos siguientes falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente:

- Acer ICONIA TAB
- Guía rápida
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Tarjeta de garantía


## Conociendo su tablet

### Vista frontal

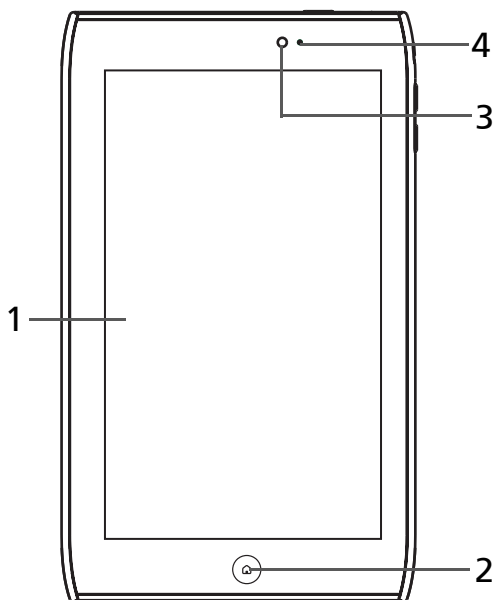


| No. | Elemento        | Descripción   |
|-----|-----------------|---|
| 1   | Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva de 7" y 1024 x 600 píxeles.                      |
| 2   | Botón Inicio    | Puntee en este icono para ir directamente a la pantalla principal.          |
| 3   | Cámara frontal  | Una cámara de 2 megapíxeles para chat de vídeo y autorretratos.             |
| 4   | Sensor de luz   | Detecta la luz ambiental y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla. |

## Vista trasera

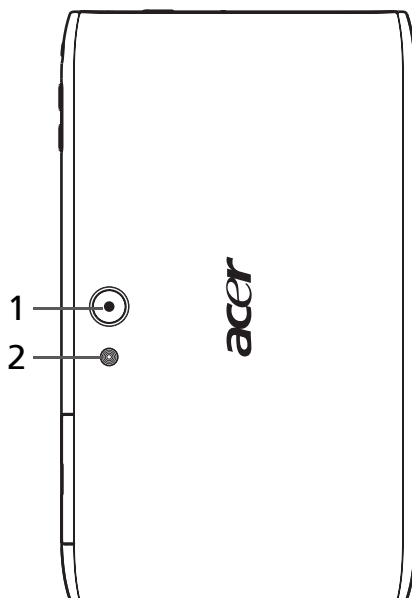


| No. | Elemento       | Descripción  |
|-----|----------------|--|
| 1   | Cámara de 5 MP | Una cámara de 5 megapíxeles para tomar imágenes a alta resolución. |
| 2   | Flash LED      | Se enciende para iluminar imágenes.                                |

## Vista superior




| No. | Elemento                      | Descripción   |
|-----|-------------------------------|---|
| 1   | Botón de encendido (Power)    | Manténgalo pulsado para encender o apagar la tablet, y púlselo brevemente para encender o apagar la pantalla o activar el modo de suspensión. |
| 2   | Jack de auriculares de 3,5 mm | Conecta a auriculares estéreo.  |

## Vista inferior



| No. | Elemento                     | Descripción  |
|-----|------------------------------|--|
| 1   | Botón Reset                  | Inserte un objeto pequeño y fino (como un clip sujetapapeles) para reiniciar la alimentación de la tablet. |
| 2   | Altavoces                    | Emiten audio estéreo.  |
| 3   | Conector Micro HDMI (tipo D) | Permite conectar un cable HDMI con un conector de tipo D.  |
| 4   | Puerto de acoplamiento       | Permite conectar la tablet a la base.  |
| 5   | Conector micro USB (esclavo) | Permite la conexión a un ordenador con un cable USB.   |
| 6   | Conector de entrada de DC    | Se conecta a la fuente de alimentación de CC.  |

## Vista del lado



| No. | Elemento                             | Descripción   |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1   | Botón de bloqueo de giro de pantalla | Utilice este interruptor para bloquear la rotación de la pantalla y permitir que la pantalla se adapte a la orientación de la tablet. |

| No. | Elemento                     | Descripción   |
|-----|------------------------------|---|
| 2   | Tecla de control de volumen  | Permite subir y bajar el volumen de la tablet.  |
| 3   | Tapa de ranura para tarjetas | Inserte una tarjeta micro SD en la ranura que hay debajo de esta tapa.<br><b>Consulte "Inserción de una tarjeta microSD (opcional)" en la página 25.</b><br><i>Una ranura de tarjeta SIM opcional le permite acceder a Internet si dispone de una suscripción de datos móvil.</i> |

# Cómo usar su tablet

---

## Utilizar la ranura para tarjeta SIM (solo para los modelos Wi-Fi+3G)


Ciertas tablets incluyen una ranura de tarjeta SIM para el acceso a Internet. Para aprovechar al máximo las funciones de Internet de su tablet, debe instalar una tarjeta SIM con suscripción de datos *antes* de encender la tablet.

Consulte "Instalar una tarjeta SIM" en la página 54.

## Cargar su tablet

Para el uso inicial, debe cargar su tablet durante cuatro horas. Tras ello, puede recargar la batería según sea necesario.

Conecte la clavija de entrada de CC a su tablet y enchufe el adaptador de CA a cualquier toma de corriente.

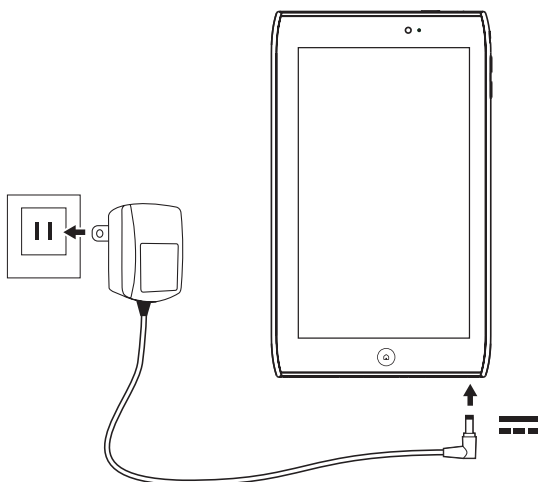


.....  
**Nota:** Es normal que la superficie de la tablet se caliente durante la carga o cuando se utilice durante largos periodos de tiempo.  
.....

# Primer encendido

Para encender su tablet, mantenga pulsado el botón de encendido durante dos segundos. Luego se le harán algunas preguntas antes de usar la tablet.

Para empezar, seleccione su idioma y luego puntee en **Inicio**. Siga el resto de instrucciones que aparezcan.

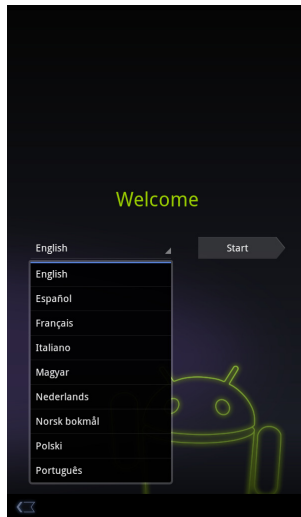

## Inicie sesión para crear una cuenta de Google

Si tiene acceso a Internet, su tablet le permite sincronizar la información con una cuenta de Google.

Durante el proceso de inicio, puede crear o iniciar sesión en una cuenta, que se utilizará para sincronizar su lista de contactos, e-mail, calendario y otra información. Si todavía no tiene acceso a Internet, o no desea utilizar esta función, puntee en **Omitir**.



.....  
**Importante:** Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para usar Gmail, Google Talk, Google Calendar y otras Google Apps; para descargar aplicaciones del Android Market; para copiar sus opciones de configuración en los servidores de Google; y para disfrutar de los demás servicios de Google en su tablet.

Si desea restaurar la configuración existente de otro dispositivo que tuviera instalado Android 2.0 (o posterior), debe iniciar sesión en su cuenta de Google durante la instalación. Si espera a que se haya completado la instalación, no se restaurará la configuración.  
.....



.....  
**Nota:** Si usted dispone de varias cuentas de Google, como puede ser una personal y otra profesional, puede acceder a ellas y sincronizarlas desde la sección de configuración de cuentas. **Consulte “Múltiples cuentas de Google” en la página 61.**  
.....


## Bloquear su tablet

Si no va a utilizar su tablet durante un tiempo, pulse brevemente el botón de encendido para bloquear el acceso. De este modo, ahorrará energía y se asegurará de que la tablet no utiliza accidentalmente ningún servicio. Su tablet se bloqueará automáticamente si no se utiliza durante un tiempo. Para modificar este tiempo de retardo, púntee en **Aplicaciones > Configuración > Pantalla > Tiempo de espera.**

## Desactivar el modo de espera de su tablet

Si la pantalla está apagada y la tablet no reacciona al puntear en la pantalla, significa que está bloqueada y en modo de espera.

Para desactivar el modo de espera de la tablet, pulse el botón de encendido. La tablet mostrará la pantalla de bloqueo. Para desbloquear la tablet, arrastre el símbolo de bloqueo hasta el borde del círculo.

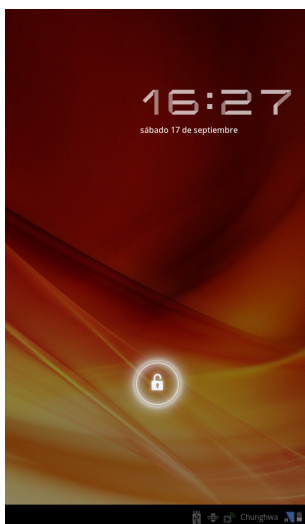

Para más seguridad, puede configurar un código o un número que deberá introducir para acceder a la tablet, como un trazado de desbloqueo (una serie de puntos en los que se debe puntear en el orden correcto). Abra la pantalla de inicio y púntee en **Aplicaciones > Configuración > Ubicación y seguridad > Configurar trazado de desbloqueo.**



**Nota:** Si olvida su trazado de desbloqueo o PIN, consulte “Trazado de desbloqueo” en la página 65.

## Uso de la pantalla táctil

Su tablet utiliza una pantalla táctil para seleccionar elementos e introducir información. Utilice el dedo para puntear en la pantalla.

**Puntear:** Toque en la pantalla una vez para abrir los elementos y seleccionar las opciones.

**Arrastrar:** Mantenga el dedo en la pantalla y arrástrelo por la misma para seleccionar texto e imágenes.

**Puntear sin soltar:** Puntee sin soltarlo en un elemento para ver una lista de opciones disponibles para dicho elemento. En el menú contextual que aparezca, puntee en la acción que desea realizar.

**Desplazarse:** Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo de la pantalla, sólo tiene que arrastrar el dedo hacia arriba o hacia abajo de la pantalla en la dirección en la que desee desplazarse.

## La pantalla principal

Cuando encienda su tablet, o desactive el modo de ahorro de energía, aparecerá la pantalla principal. Desde esta pantalla, puede acceder rápidamente a información y controles sencillos con widgets o accesos directos. Estos muestran información como la hora o los marcadores favoritos, o bien ofrecen controles adicionales y acceso directo a aplicaciones. Algunos vienen preinstalados en la tablet, mientras que otros se pueden descargar del Android Market.

La pantalla principal ya incluye información y controles útiles.





## Buscar

Para buscar aplicaciones, archivos o información en Internet, púntee en el icono **Google/Buscar** de la esquina superior izquierda.



Simplemente introduzca el texto que desea buscar. Púntee en la flecha o en la tecla Intro para buscar en Internet, o bien púntee en una de las sugerencias, aplicaciones o archivos que aparecen en la lista.



**Nota:** Para poder buscar o navegar por Internet, debe estar conectado a una red de datos móvil (si existe) o inalámbrica. **Consulte “Conectarse” en la página 29.**

## Búsqueda de voz

Si la búsqueda de voz está disponible, púntee en el micrófono y diga lo que desea buscar. **Consulte “Búsqueda de voz” en la página 30.**



## Navegación

Para navegar por los menús y opciones, aparecen tres (o más) iconos en la esquina inferior izquierda.



### Volver

Púntee en este icono para ir a la página anterior o para subir un nivel en un menú. Este icono puede sustituirse con el icono *ocultar* en ciertos casos (como, por ejemplo, si se muestra el teclado o la lista de aplicaciones recientes).



### Página principal

Púntee en este icono para ir directamente a la pantalla principal.

### Reciente

Púntee en este icono para ver las aplicaciones abiertas recientemente. Púntee en una aplicación para abrirla o bien púntee en cualquier punto de la pantalla para volver a la pantalla Inicio.

### Ajustes

El icono aparece en algunas aplicaciones. Púntee en este icono para abrir una lista de opciones.



## La pantalla principal ampliada

La pantalla principal se extiende a cualquiera de los lados de la pantalla principal inicial, lo que le proporciona más espacio para añadir widgets y organizar accesos directos. Para ver la pantalla principal extendida, deslice el dedo a izquierda o derecha.

Hay disponibles un total de cinco páginas, dos a la izquierda y dos a la derecha. Para cambiar o añadir widgets de cualquiera de las pantallas, consulte “Personalización de la pantalla principal” en la página 19.



↑  
Pantalla principal

## El menú de aplicaciones

El menú de aplicaciones muestra las aplicaciones instaladas en su tablet.

Hay dos categorías disponibles: **Todas** y **Mis aplicaciones**. **Todas** muestra todas las aplicaciones que están instaladas en su tablet; **Mis aplicaciones** muestra las aplicaciones que ha instalado desde el Android Market.



.....  
**Nota:** Todas las imágenes se incluyen únicamente como referencia. Las aplicaciones instaladas en su tablet pueden ser distintas de las aplicaciones que aparecen en las ilustraciones.  
.....


Las aplicaciones se muestran en orden alfabético. Si hay más aplicaciones disponibles, se mostrará un esquema de la segunda página en el lateral de la pantalla. Mueva el esquema hacia el centro de la pantalla para cambiar de página.

Puntee durante varios segundos en un icono para añadir un acceso directo a una de las pantallas principales. Cuando hay un acceso directo seleccionado, las vistas en miniatura de las pantallas principales se muestran debajo de la lista de aplicaciones. Simplemente arrastre el acceso directo a una pantalla.

## Área de estado y notificación

Los iconos de estado y notificación se muestran en la esquina inferior derecha de la pantalla.


Esta área contiene diversos iconos que le informan del estado de su tablet. Los iconos de la parte derecha del reloj indican el estado de conectividad y batería. En la parte izquierda del reloj se muestran los iconos de notificación de evento.



Puntee en los iconos de estado para ver más información de estado y un resumen de los eventos.



Vuelva a puntear en el área de estado para ver más controles. Mientras visualiza una notificación, puntee en el resumen para ver más información, si está disponible. Algunos resúmenes de evento incluyen controles, como controles multimedia si se está reproduciendo música.

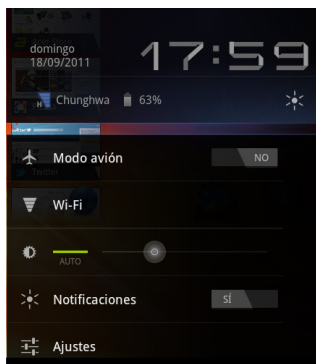

# Iconos de estado y notificación

## Iconos de conexión y estado de la batería



**Nota:** Los iconos de conexión de red son azules si tiene una cuenta de Google activa.

| Icono | Descripción  | Icono | Descripción                  |
|-------|--|-------|------------------------------|
|       | Conectado a una red inalámbrica (las ondas indican la intensidad de la conexión) |       | La batería está muy baja     |
|       | Red inalámbrica abierta disponible   |       | La batería está baja         |
|       | Bluetooth está activado  |       | Batería parcialmente agotada |
|       | Conectado a un dispositivo Bluetooth   |       | La batería está llena        |
|       | Modo Avión (conectividad inalámbrica desconectada)                               |       | La batería se está cargando  |

## Iconos de notificación

| Icono | Descripción                                     | Icono | Descripción                              |
|-------|---|-------|--|
|       | La alarma está configurada                      |       | Altavoz silenciado                       |
|       | Nuevo mensaje de Gmail                          |       | Micrófono de la tablet desactivado       |
|       | Nuevo mensaje de Google Talk                    |       | GPS está activado                        |
|       | Próximo evento                                  |       | Recibiendo datos de ubicación de GPS     |
|       | La canción se está reproduciendo                |       | Más notificaciones de estado             |
|       | Tarjeta SD o unidad de almacenamiento USB llena |       | Sincronizando datos                      |
|       | La tablet está conectada al PC por USB          |       | La sincronización está activada          |
|       | Actualización de aplicación disponible          |       | Problema al iniciar sesión o sincronizar |
|       | Actualización del sistema disponible            |       | Cargando datos                           |
|       | Estado de red privada virtual (VPN)             |       | Bajando datos (animados)                 |
|       |   |       | Descarga completada                      |

## Iconos de estado de datos móviles (solo para los modelos Wi-Fi+3G)


| Icono | Descripción   | Icono | Descripción  |
|-------|---|-------|--|
|       | Intensidad de señal celular                           |       | Itinerancia  |
|       | Conectado a red GPRS                                  |       | Sin señal  |
|       | GPRS en uso   |       | La tarjeta SIM no es válida o no está instalada        |
|       | Conectado a red EDGE                                  |       | SMS/MMS nuevo/no leído                                 |
|       | EDGE en uso   |       | Problema al enviar SMS/MMS                             |
|       | Conectado a red 3G                                    |       | Tethering por USB activado                             |
|       | 3G en uso   |       | Tethering por Bluetooth activado                       |
|       | Se ha superado el límite de uso de datos del operador |       | El tethering inalámbrico está activado                 |
|       |   |       | Hay varias conexiones de tethering o hotspot activadas |

## Personalización de la pantalla principal

Puede personalizar su pantalla principal añadiendo o eliminando accesos directos a aplicaciones o widgets, y modificando el fondo de escritorio.

### Añadir o eliminar accesos directos o widgets

Para añadir accesos directos o widgets, abra la pantalla **Añadir a pantalla principal**: púntee en (+) junto a **Aplicaciones** en la esquina superior derecha de la pantalla principal. Si lo prefiere, púntee durante varios segundos en cualquier punto de la pantalla principal.

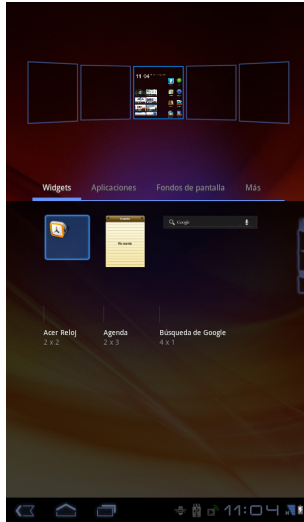

Puntee en **Widgets** para ver pequeñas aplicaciones que puede añadir a la pantalla principal. Los widgets son pequeñas aplicaciones que muestran información actualizada constantemente, o accesos directos a aplicaciones o funciones especiales.

Puntee en **Aplicaciones** para abrir una lista de accesos directos a aplicaciones y opciones que puede arrastrar a una pantalla principal.

Puntee en **Fondos de pantalla** para cambiar el fondo de pantalla actual. Puede elegir entre una serie de fondos de escritorio predefinidos, imágenes almacenadas en la Galería o fondos de escritorio animados o interactivos.

Puntee en **Más** para añadir iconos, accesos directos, 'grupos' de contactos o enlaces a determinadas opciones.

Para mover cualquier objeto en la pantalla principal, puntee sin soltar en el elemento hasta que se seleccione. Puede arrastrar el elemento a cualquier área libre de la pantalla. Para mover el elemento a otra pantalla principal, arrástrelo al lateral de la pantalla y la pantalla principal cambiará a la pantalla que está en esa dirección. Suelte el elemento cuando esté en la posición correcta.

Para eliminar un elemento de la pantalla principal, puntee sin soltar en el elemento hasta que aparezca el icono de papelera en la esquina superior derecha de la pantalla. Simplemente arrastre el elemento al icono de papelera.


## Añadir accesos directos desde el menú de aplicaciones

Puede añadir accesos directos a la pantalla principal directamente desde el menú de aplicaciones. Abra el menú de aplicaciones y luego puntee sin soltar en un icono hasta que aparezca la imagen de las pantallas principales. Arrastre el icono a una pantalla principal para crear un acceso directo.



## El teclado en pantalla

Cuando puntee en un cuadro de texto para introducir texto, se mostrará el teclado en pantalla. Sólo tiene que puntear en las teclas para introducir texto.

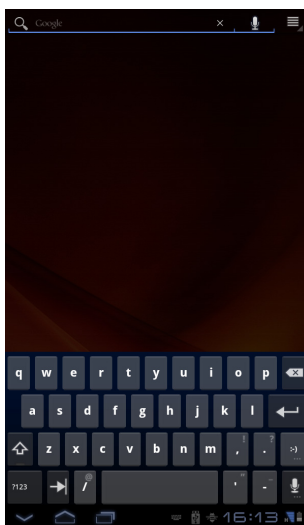

Puntee en el botón **?123** para ver los números y caracteres especiales y, a continuación, puntee en la tecla **Más** para ver más opciones. Puntee durante varios segundos en una tecla para seleccionar caracteres alternativos (si existe), tales como letras con acentos.

El diseño del teclado varía ligeramente, en función de la aplicación y la información que se requiera.

## Cambiar la configuración del teclado Android

Para usar un idioma de teclado distinto o cambiar la configuración, puntee en la tecla **Opciones de entrada** y luego seleccione **Idiomas de entrada** o **Configuración del teclado Android**. Estas opciones incluyen tanto Autocorrección como sonidos y vibración del teclado.



# Texto predictivo o autocorrección

El teclado Android puede ofrecer entrada de texto predictivo. A medida que puntea en las letras de una palabra, se muestra una selección de palabras que continúan con la secuencia de letras punteadas o son una coincidencia cercana que permite la detección de errores. La lista de palabras cambia con cada pulsación. Si se muestra la palabra que necesita, puede puntear en la misma para insertarla en su texto.

Para activar o desactivar el texto predictivo con el teclado Android, puntee en la tecla **Opciones de entrada** y luego en **Configuración del teclado Android**. Puntee en **Autocorrección** o **Mostrar sugerencias de corrección** y seleccione una de las opciones.

## Cambiar el teclado


Para usar otro tipo de teclado, puntee en el icono de **Estado de teclado** para abrir un menú en el que se mostrarán los métodos de entrada de texto disponibles en su tablet. Puntee en el método de entrada que prefiera.



Normalmente, hay tres opciones disponibles: dos tipos de **Teclado Android** (teclado y voz) y **Entrada de texto XT9**.

## Entrada de texto XT9

El teclado XT9 ofrece una alternativa al teclado Android estándar.

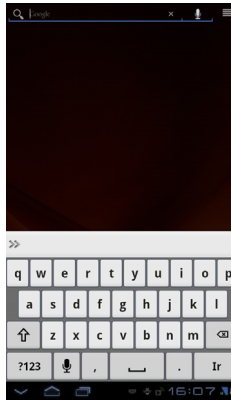

Puntee en el botón **?123** para ver los números y caracteres especiales y, a continuación, puntee en la tecla **ALT** para ver más opciones. Puntee durante varios segundos en una tecla para seleccionar caracteres alternativos (si existe), tales como letras con acentos.

Las teclas adicionales pueden variar en función del tipo de texto que introduce. Por ejemplo, una tecla para añadir una sonrisa está disponible al introducir un mensaje de texto. Al igual que con el resto de las teclas, puntee sin soltar para ver si hay opciones adicionales disponibles.



## Ayuda de texto

El teclado XT9 estándar tiene varias funciones para ayudarle a introducir texto correctamente. Para usar estas funciones, púntee en el icono de **Estado de teclado** para abrir un menú en el que se mostrarán los métodos de entrada de texto disponibles en su tablet. Púntee en el icono de configuración que hay junto a la opción **Entrada de texto XT9**.

| Función                 | Descripción   |
|-------------------------|---|
| Idiomas y configuración | Defina los idiomas que estarán disponibles<br>Si ha seleccionado más de un idioma, púntee en el globo terráqueo que hay junto a la barra de predicción de texto para cambiar de idioma.<br>Púntee sin soltar en el globo terráqueo para ver una lista de los idiomas seleccionados. |
| Preferencias            | Cambie sus preferencias de entrada de texto.  |



## Edición de texto

En ciertas aplicaciones, puede seleccionar y editar texto, como el texto introducido en un campo de texto. El texto seleccionado se puede cortar o copiar y luego pegar dentro de la misma aplicación o en otra aplicación.



**Nota:** Puede que algunas aplicaciones no admitan la selección de texto o solo la admitan en ciertas áreas. Otras aplicaciones ofrecen comandos especializados para seleccionar texto que solo está disponible en esa aplicación.

## Seleccionar texto


Para seleccionar el texto que desea cortar, copiar, borrar o reemplazar:

1. Púntee en el texto que desea seleccionar. Si puede seleccionar este texto, se insertará un cursor debajo del texto.



**Nota:** El cursor indica dónde se insertará el texto que escriba o pegue.

2. Puntee sin soltar en el texto o en la palabra que desea seleccionar.  
El texto seleccionado se resaltará con un tabulador en cada uno de los extremos de la selección.



3. Arrastre cualquiera de los tabuladores para ampliar o reducir la cantidad de texto seleccionado o bien puntee en **Seleccionar todo**.
4. Para cortar o copiar el texto, puntee en el botón **Cortar** o **Copiar**.

## Insertar texto


Para introducir texto nuevo o añadir texto que haya copiado:

1. Puntee en el texto que desea seleccionar. Si puede seleccionar este texto, se insertará un cursor debajo del texto.



**Nota:** El cursor indica dónde se insertará el texto que escriba o pegue.

2. Si el cursor no está en la posición deseada, arrástrelo a la posición correcta. Si ya ha copiado antes (véase a continuación) un texto, el botón *Pegar* aparecerá brevemente encima del cursor. Puntee en el botón para pegar el texto.



3. Modifique el texto: escriba, pegue o borre texto.
4. Puntee en Intro en el teclado o bien en el botón **Cerrar teclado**.

# Conectar dispositivos USB a la tablet

---

## Conexión a una fuente de alimentación de CA

Consulte “Cargar su tablet” en la página 11.

## Inserción de una tarjeta microSD (opcional)


Puede instalar una tarjeta microSD para ampliar el espacio de almacenamiento del dispositivo.



.....  
**Nota:** Su tablet solo es compatible con tarjetas microSD que utilicen el sistema de archivos FAT o FAT32.  
.....

1. Abra la tapa de la ranura para tarjetas.
2. Inserte la tarjeta microSD como se indica. Asegúrese de que la tarjeta microSD se ha insertado correctamente en la ranura correspondiente.
3. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas.

Compruebe la capacidad de la tarjeta en la sección **Tarjeta SD externa** de **Aplicaciones > Configuración > Almacenamiento**.



## Transferir archivos entre una tarjeta microSD y un PC

Extraiga la tarjeta de la tablet y utilice un lector de tarjetas o un adaptador USB para acceder a la tarjeta como dispositivo de almacenamiento externo.



.....  
**Nota:** Compruebe que la tablet no está utilizando la tarjeta microSD antes de extraerla. Tenga cuidado al extraer la tarjeta, ya que la ranura tiene un muelle.  
.....


# Conectar a un PC como dispositivo de almacenamiento USB

Antes de conectar la tablet al ordenador, descargue e instale el controlador USB más reciente en el ordenador. Visite [www.acer.com](http://www.acer.com) para ver los últimos controladores: Seleccione **Soporte**, **Descarga**, **Tablet**. Seleccione el modelo de su tablet, haga clic en la ficha **Driver** y seleccione **USB**. Luego acepte la descarga.

Esto le permite transferir sus datos personales a su equipo utilizando el explorador de archivos del PC.

Conecte el conector micro USB a la tablet y el otro extremo del cable USB a un puerto USB del ordenador.

Tras unos instantes, la memoria interna de la tablet aparecerá como una unidad externa en el explorador de archivos de su ordenador.

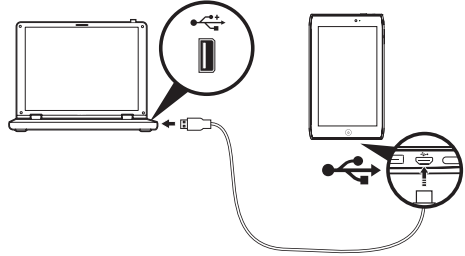

## Conexión de un dispositivo Bluetooth

Solo son compatibles los auriculares estéreo A2DP (sin micrófono). Busque actualizaciones en el software de la tableta que pueden añadir compatibilidad con dispositivos Bluetooth adicionales.


Para todas las configuraciones de Bluetooth, púntee en **Aplicaciones > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Configuración de Bluetooth**. Púntee en **Buscar dispositivos cercanos** para buscar los dispositivos disponibles.



**Nota:** Busque actualizaciones en el software del tablet que añadan compatibilidad con dispositivos Bluetooth adicionales. Consulte **“Actualizar el sistema operativo de su tablet”** en la **página 63**.

# Conectar a un televisor mediante HDMI

Conecte un cable *micro HDMI* (tipo D) a su tablet y conecte el otro extremo del cable a un TV o monitor con puerto HDMI.

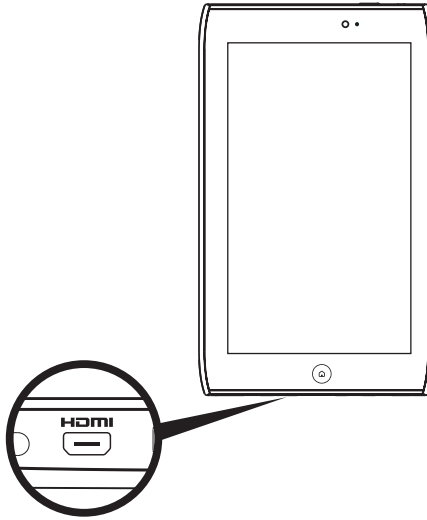


**Nota:** Al utilizar el puerto micro HDMI para conectar la tablet a un dispositivo externo, la pantalla de la tablet cambiará la orientación a horizontal para minimizar la relación de aspecto del dispositivo externo.

## Conectar a la base (opcional)

La base opcional sujeta la tablet y permite cargar la batería fácilmente con una única conexión.

La base ofrece puertos adicionales que sustituyen a los puertos de la tablet mientras está colocada en la base. Consulte las especificaciones de la base para conocer sus características exactas.

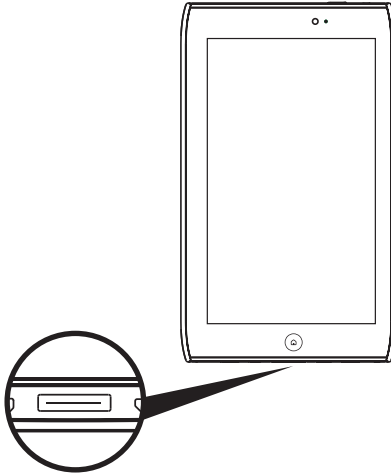

**¡Advertencia! La pantalla permanecerá bloqueada en el modo horizontal cuando la tablet esté conectada a la base.**

# Conectarse

---

## Administrar conexiones Wi-Fi

Si no se conectó a una red Wi-Fi la primera vez que inició su tablet o bien desea conectarse a una nueva red, púntee en **Aplicaciones > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Configuración Wi-Fi** para configurar su conexión. Si lo prefiere, púntee en el icono de estado Wi-Fi de la esquina inferior derecha de la pantalla.

Si la Wi-Fi no está activada, púntee en **Activar Wi-Fi** y espere a que su tablet detecte las redes cercanas. Púntee en el nombre de su red y, si es necesario, introduzca una contraseña de seguridad.

## Navegar por Internet

Para poder navegar por Internet con su tablet, debe estar conectado a una red con conexión a Internet.

## Utilizar el navegador

Para empezar a navegar, púntee en un marcador del widget de marcadores de la pantalla principal o bien abra el menú de aplicaciones y seleccione **Explorador**. Para acceder a la dirección de un sitio web, púntee en el cuadro de dirección de la parte superior de la página. Introduzca la dirección con el teclado y púntee en **Intro** o en la flecha Ir.

Para ver su historial de navegación, sus marcadores o sus sitios más visitados, abra el explorador y luego púntee en el icono de marcador de la esquina superior derecha.




Puede abrir varias fichas. Cuando haya una página abierta, puntee en la ficha pequeña con un signo más. Simplemente puntee en una de las fichas de la parte superior de la pantalla para cambiar de página.



Utilice el movimiento de pellizco para acceder o alejar las páginas. Puntee durante varios segundos en un elemento de la página para abrir un menú contextual.

## Búsqueda de voz

Con las acciones por voz, puede enviar mensajes de correo electrónico, encontrar direcciones de ubicaciones, buscar en Internet e incluso enviarse una nota a sí mismo con su voz. Puntee en el micrófono de la pantalla principal o abra **Búsqueda de voz** en la ficha de aplicaciones. Cuando aparezca el mensaje **Hablar ahora**, pronuncie su orden o consulta.



**Nota:** La búsqueda de voz solo está disponible en ciertas regiones.

## Configurar Gmail (correo de Google)

1. Asegúrese de que la tablet esté conectada a Internet.
2. Desde el menú de aplicaciones, puntee en **Gmail**.

Si no introdujo una dirección y una contraseña de correo electrónico de Gmail cuando encendió la tablet por primera vez, siga las instrucciones.



**Nota:** Para poder usar Gmail, debe activar una cuenta de Google.

## Redactar un correo electrónico

1. Asegúrese de que la tablet esté conectada a Internet.
2. Abra el menú de aplicaciones y puntee en **Gmail**.
3. Pulse el botón **Menú** y luego puntee en **Redactar**.
4. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y el mensaje.
5. Cuando haya terminado de redactar su mensaje, puntee en **Enviar**.



# Configurar la aplicación Correo electrónico

La aplicación Correo electrónico le permite acceder al correo electrónico de los proveedores de correo más populares. La mayoría de cuentas puede configurarse en dos pasos. Abra el menú de aplicaciones y luego púntee en **Correo electrónico** para empezar a configurar el acceso al correo electrónico.

Si es necesario, introduzca su dirección de correo electrónico y púntee en **Configuración manual** para introducir manualmente los parámetros. Púntee en **Siguiente** para finalizar el proceso de configuración.

La función de bandeja de entrada combinada de su tablet le permite ver los mensajes de correo electrónico de distintas cuentas en una única bandeja de entrada.

## Aplicaciones en línea

Su tablet ofrece una gran variedad de aplicaciones preinstaladas. Muchas de estas aplicaciones requieren algún tipo de acceso a Internet.

Estas aplicaciones pueden incluir:

- **Acer Sync:** Sincronice sus datos entre la tablet, el ordenador y los servidores de Google.
- **Planificador de Acer:** Visualice sus correos electrónicos, los elementos de la agenda y notas en una ubicación.
- **SocialJogger:** Visualice las actualizaciones de sus redes sociales en una única ubicación.
- **Mapas:** Obtenga indicaciones fáciles de seguir utilizando Google Maps.
- **Talk\*:** Hable con sus amigos a través de texto, sonido y vídeo.
- **Navigación\*:** Llegue a cualquier sitio gracias a la navegación giro a giro con tráfico en tiempo real, múltiples capas visibles e indicaciones sonoras.
- **Latitud:** Vea dónde están sus amigos en Google Maps.
- **Lugares:** Vea lugares de interés y negocios locales en Google Maps.
- **YouTube\*:** Visualice los vídeos más vistos y más comentados en YouTube.
- **Libros:** Descargue libros de librerías destacadas.
- **MusicA:** Escuche música en su tablet, y acceda a la base de datos de MusicA para buscar el nombre y el artista de una pista.



.....  
\* **Nota:** Las aplicaciones instaladas pueden variar según la región.  
.....

## Acer Sync

Acer Sync sincronizar sus contactos, el calendario, las fotos y los vídeos entre su tablet, PC y los correspondientes servicios de Google.

## Configuración de Acer Sync en su ordenador

Acer Sync deberá estar instalado en su ordenador antes de poder utilizarlo. Siga los pasos que se indican a continuación para instalar Acer Sync en su ordenador.

1. En su ordenador visite <http://support.acer.com> y seleccione su dispositivo.
2. Desde la página de soporte de dispositivos, descargue y ejecute la aplicación Acer Sync en su ordenador.
3. Siga las instrucciones en la pantalla de su ordenador para configurar Acer Sync e iniciar la sincronización.

## Configurar Acer Sync en su tablet

1. Puntee en **Aplicaciones > Acer Sync**.
2. Puntee en el icono de configuración en la esquina superior derecha.
3. Seleccione **Configuración** del menú.



## Planificador de Acer

Planificadr de Acer le ayuda a gestionar eventos y a trabajar de forma más eficaz.


Puntee en **Planificador**.



Planificador de Acer se conectará automáticamente a la cuenta de su correo electrónico que puede configurarse a través de la aplicación del correo electrónico. Consulte **“Configurar la aplicación Correo electrónico”** en la **página 31**.

Dentro del Planificador de Acer verá cuatro fichas: **Hoy**, **Agenda**, **Nota** y **Prioridad**.



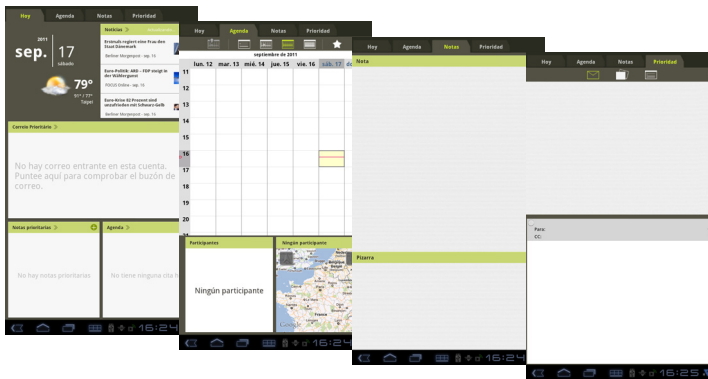

## Hoy de Planificador

Puntee en la ficha **Hoy** para obtener una visión general de su correo de prioridad, las notas de prioridad, el tiempo local, su agenda del día actual y las noticias del día actual.

Puntee en un elemento para ver sus detalles. También puede puntear en (+) a la derecha de Notas de prioridad o Agenda para añadir un elemento.

## Agenda de Planificador

Puntee en la ficha **Agenda** para acceder a su agenda.

En la parte superior de la pantalla Agenda, podrá hacer clic en los distintos iconos para modificar la lista de cada hora, diaria, semanal o mensual.

El cuadro inferior en la pantalla Agenda puede desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha para mostrar los participantes, la ubicación, las notas, los esbozos y el correo electrónico asociado con el elemento agenda.

Para añadir un nuevo elemento agenda, puntee en el signo (+) situado en la esquina superior derecha.

## Nota del Planificador

Puntee en la ficha **Nota** para acceder a sus notas y esbozos.

Puntee en una nota o esbozo para ampliarlo o editarlo. Para añadir una nueva nota o un nuevo esbozo, puntee en el signo (+) junto al elemento correspondiente.

## Prioridad del Planificador

Puntee en la ficha **Prioridad** para acceder a la vista de prioridad de sus correos electrónicos, notas y elementos de la agenda.

## SocialJogger

SocialJogger combina en una única ubicación todas sus actualizaciones en las distintas redes sociales, de forma que pueda seguir fácilmente lo que están haciendo sus amigos en diversas plataformas.

Desde el menú de aplicaciones, púntee en SocialJogger para iniciar el programa.

Seleccione **Iniciar sesión** para acceder a la información de su cuenta. Cuando haya terminado, pulse **Iniciar**.

Deslice hacia arriba y hacia abajo el disco que aparece en la parte derecha para examinar las distintas actualizaciones de estado.

Púntee en un estado para ver más detalles y hacer un comentario.

Púntee en las flechas izquierda y derecha, situadas en la parte superior, para examinar las categorías: Mi página, Fotos, Enlaces y cualquier página que añada.

Púntee en el botón **Menú** para acceder a la configuración de la cuenta, actualizar la página, utilizar la reproducción automática y añadir o eliminar páginas personalizadas.

## Adobe Flash Player

Adobe Flash Player no está instalado en la tablet. Si desea usar el contenido Flash en su explorador, puede visitar el Android Market (véase a continuación) para descargar e instalar fácilmente Adobe Flash Player.

## Android Market



.....  
**Nota:** Es posible que Android Market no esté disponible en todos los países y regiones.  
.....




.....  
**Nota:** Para poder usar Android Market, debe activar una cuenta de Google.  
.....

Púntee en **Market** en la pantalla principal o en el menú de aplicaciones para abrir el Android Market. Aquí puede obtener diversos programas y aplicaciones que pueden mejorar la funcionalidad de su tablet.


También puede buscar libros que puede leer con Books u otra aplicación de lectura.

La primera vez que acceda a Android Market, tendrá que leer y aceptar las Condiciones del servicio.

Puede buscar por categorías o puntear en el icono de búsqueda para buscar una aplicación específica.

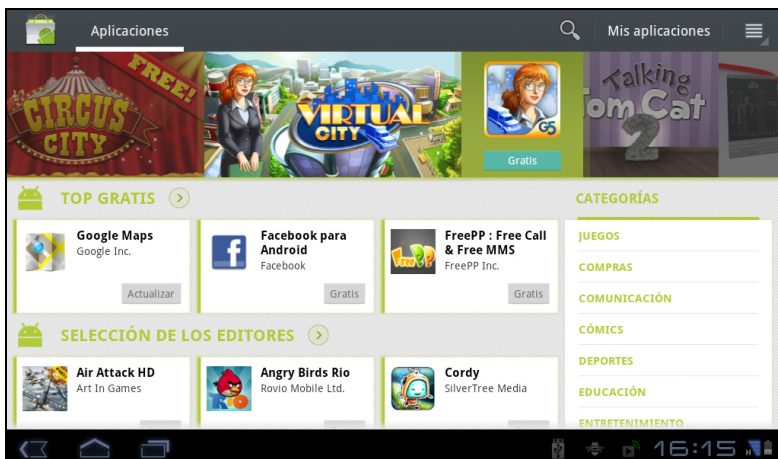

Una vez que haya seleccionado una aplicación, puntee en el botón **DESCARGAR** para descargar e instalar la aplicación. Se le indicará a qué servicios (información de contacto, acceso inalámbrico, GPS, etc.) necesita acceder la aplicación para funcionar correctamente. Si ninguno de estos servicios le parece inusual, puntee en **Aceptar** para continuar con la instalación.

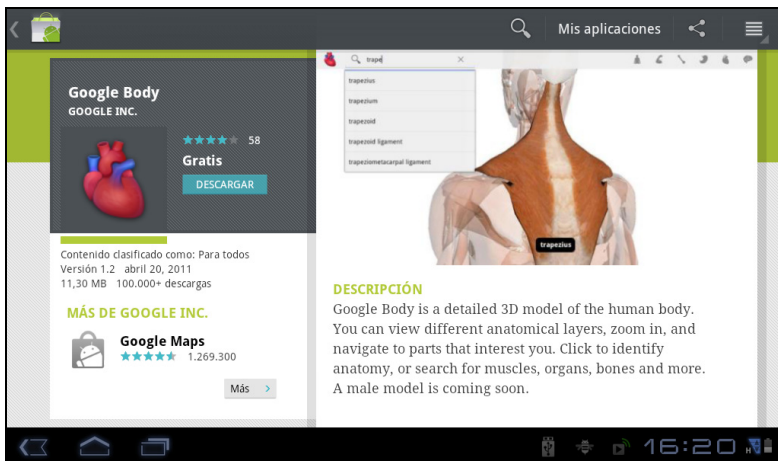

Puede controlar el progreso de la descarga desde el área de estado.



**Importante:** Puede que tenga que pagar para descargar algunas aplicaciones. Para pagar por estas aplicaciones, tendrá que disponer de una cuenta Google Checkout.

## Utilizar aplicaciones descargadas

Una vez que haya descargado e instalado una aplicación, aparecerá en la sección **Mis aplicaciones** o en la sección **Todas** del menú de aplicaciones.

Hay ciertas aplicaciones que también ofrecen widgets o solo ofrecen un widget (sin ningún icono de aplicación). Los widgets se encuentran en la sección **Widget** al personalizar la pantalla principal. Consulte “Personalización de la pantalla principal” en la página 19.

## Desinstalar las aplicaciones descargadas

Una vez que haya descargado e instalado una aplicación, puede desinstalarla pulsando durante varios segundos en el icono de la aplicación y arrastrándolo a la papelera ubicada en la esquina superior derecha de la pantalla.

Si lo prefiere, puede ir a **Configuración** en el menú de aplicaciones y seleccionar **Aplicaciones > Administrar aplicaciones**. Puntee en la aplicación que desea desinstalar, luego puntee en **Desinstalar** y confirme la desinstalación.

## Google Talk




.....  
**Nota:** Es posible que Google Talk no esté disponible en todos los países y regiones.  
.....



.....  
**Nota:** Para poder usar Google Talk, debe activar una cuenta de Google.  
.....

Puntee en **Talk** en el menú de aplicaciones para abrir Google Talk. Aquí puede ver una lista de sus contactos conectados a los servicios de Google Talk. Puntee en un contacto para abrir una sesión de chat. Una vez que se haya conectado, puede abrir una sesión de chat de vídeo.

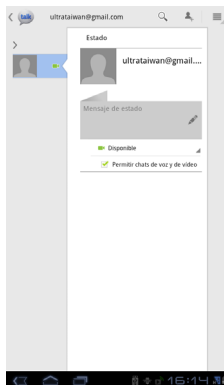

Utilice la cámara frontal para que la persona a la que llame pueda verle mientras usted puede verla también a ella en la pantalla; sujete la tablet en el modo vertical para mejorar la posición de la cámara.

# Libros

La aplicación Libros le permite comprar, guardar y leer libros en su tablet. Para abrir el acceso directo de **Libros** en el menú de aplicaciones o bien en la carpeta de contenido eReading, para abrir la aplicación Libros.

## Visualizar sus libros

Todos los libros almacenados en la tablet se pueden ver en la aplicación Libros de la pantalla principal. Si tiene muchos libros, puede desplazar hacia arriba la pantalla para verlos.

Simplemente púntee en un libro para abrirlo. Gire su tablet para encontrar el mejor ángulo para leer el libro.

## Agregar libros

Puede añadir libros que ya posee o descargar nuevos libros directamente en su tablet.

Para descargar libro, haga clic en el icono Tienda situado en la parte superior derecha de la pantalla. Se abrirá una nueva ventana del navegador Web en la librería electrónica de Google.

Para añadir libros que ya tiene, consulte **“Transferir archivos entre una tarjeta microSD y un PC” en la página 25** o **“Conectar a un PC como dispositivo de almacenamiento USB” en la página 26**.

## Leer un libro

Desplace el dedo por una página para cambiar de página. Hay disponibles más opciones, tales como buscar el libro o saltar a un capítulo distinto haciendo clic en el correspondiente icono situado en la parte superior derecha de la pantalla.

# Acer carpetas de contenido

---

Su tablet incluye carpetas de contenido que le permiten organizar y acceder fácilmente a sus aplicaciones favoritas.

Elija una de las cuatro categorías en la pantalla principal o en el menú de aplicaciones: **eReading, Juegos, Multimedia** o **Social**.




Puntee en el acceso directo para abrir una pantalla con las aplicaciones de esa categoría.

## Usar las carpetas de contenido

Cada categoría contiene ya los accesos directos a aplicaciones básicas. Simplemente puntee en un acceso directo para abrir la aplicación. Las estanterías de la parte inferior de la pantalla pueden contener enlaces a portales que le permiten descargar aplicaciones relacionadas de proveedores de confianza.



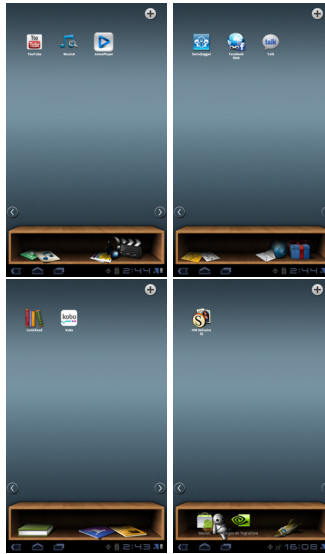

## Seleccionar una carpeta de contenido

Los accesos directos a las carpetas de la pantalla principal del menú de aplicaciones permiten acceder a cualquiera de las cuatro categorías. Si ha abierto una categoría, puede cambiar fácilmente de categoría desplazando la pantalla a izquierda o derecha.

## Añadir


Puede añadir aplicaciones a cualquier carpeta de contenido. Puntee en (+) en la esquina superior derecha y selecciona una o más aplicaciones de la lista. Puntee en **Aceptar** para añadir accesos directos para las aplicaciones seleccionadas.



Puede ver hasta veinte accesos directos en una única pantalla. Si añade más de veinte accesos directos, debe mover la pantalla hacia arriba para ver accesos directos adicionales.

# Mover o eliminar

Puntee durante varios segundos en un elemento para seleccionarlo. Arrástrelo a una nueva posición para cambiar el orden o a la papelera de la esquina superior derecha para eliminar el acceso directo de la pantalla.

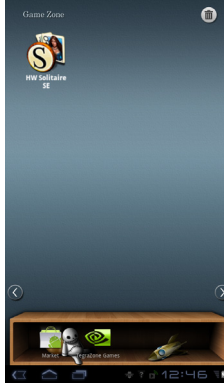

.....  
**Nota:** Es posible que no puedan quitarse ciertas aplicaciones precargadas.  
.....

# Reproducir música y vídeo

## Reproducción multimedia

Su tablet incluye una gran variedad de programas que puede utilizar para disfrutar de contenido multimedia.

### Música

Utilice la aplicación **Música** para escuchar música y otros archivos de audio descargados o copiados del ordenador.



Puntee en **Aplicaciones > Música** para abrir la aplicación.



Puntee en **Aleatorio** para reproducir una selección aleatoria o examine los álbumes y puntee en ellos para ver una lista de pistas. Puntee en el símbolo de reproducción o en una pista para iniciar la reproducción. Puntee en el icono Música para volver a la vista anterior.

Para cambiar el modo en que se visualiza la música, puntee en la flecha que hay junto a **Nuevas y recientes**.



Dependiendo de su selección, la biblioteca de música mostrará las portadas de los álbumes o una lista de pistas.



**Nota:** Puede volver a la página de inicio mientras reproduce música; se mostrará un icono de Música con los iconos de notificación. Puntee en este icono para controlar la reproducción.



## Acer clear.fi

clear.fi se conecta automáticamente a todos los dispositivos de su red doméstica (su smartphone, notebook, PC todo en uno, reproductor multimedia de alta definición, almacenamiento doméstico, etc.) y recopila los archivos multimedia de esos dispositivos, luego los clasifica como Vídeos, Fotos o Música. Esto le permite gestionar, guardar, compartir y disfrutar con facilidad de sus medios desde cualquier dispositivo, en cualquier habitación de su hogar. Además, podrá conectarse a sus cuentas de Facebook, Flickr y YouTube a través de clear.fi para ver fotos y vídeos, así como publicar sus propios medios de esos sitios.



**Nota:** Para utilizar clear.fi, sus dispositivos tiene que estar en la misma red (inalámbrica o con cable) con el software clear.fi instalado.



**Nota:** Cuando utilice un dispositivo de almacenamiento USB externo para acceder a archivos multimedia, es posible que el sistema no lo reconozca durante unos minutos.

Puntee en **clear.fi**.



Acer clear.fi detectará automáticamente los dispositivos que estén conectados a la red y que también ejecuten Acer clear.fi. Estos dispositivos se mostrarán en la parte inferior de la pantalla, con su tablet como el dispositivo predeterminado en la esquina más a la izquierda. Puntee en cualquiera de los dispositivos conectados y luego puntee en **Foto**, **Vídeo** o **Música** para examinar los archivos multimedia de ese dispositivo conectado.



Arrastre la barra de la parte izquierda para ver más opciones de visualización.

## Fotos de clear.fi


Puntee en el álbum de fotos para ver las vistas en miniatura. Puntee durante varios segundos en la vista en miniatura de un álbum o de una foto para ver el panel de menú.

Puede ver las fotos de cualquiera de los dispositivos conectados y guardarlas. Puntee durante varios segundos en la vista en miniatura de una foto y luego en cualquiera de los dispositivos conectados que tenga una flecha. Seleccione **Reproducir** o **Guardar**.

Para cargar una foto en Facebook o Flickr a través del Acer Photo Uploader o bien en dispositivos asociados a través de Bluetooth, puntee durante varios segundos en una vista en miniatura de una foto y luego puntee en **Compartir**.

## Vídeos de clear.fi

Puntee en una carpeta de la sección Colección para ver las vistas en miniatura. Puntee durante varios segundos en la vista en miniatura de una carpeta o de un vídeo para ver el panel de menú.

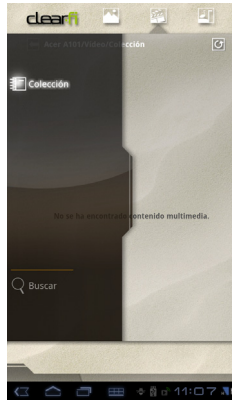

Puede ver los vídeos de cualquiera de los dispositivos conectados y guardarlos. Puntee durante varios segundos en la vista en miniatura de un vídeo y en cualquiera de los dispositivos conectados que tenga una flecha. Seleccione **Reproducir** o **Guardar**.



.....  
**Nota:**El reproductor de vídeo Acer clear.fi solo reproduce archivos MP4. Compruebe si existen actualizaciones para el software de la tablet que puedan añadir compatibilidad con otros tipos de vídeo. **Consulte "Actualizar el sistema operativo de su tablet" en la página 63.**  
.....

Para enviar archivos de vídeo, por ejemplo, a dispositivos asociados a través de Bluetooth o a YouTube, puntee durante varios segundos en la vista en miniatura de una foto y luego puntee en **Compartir**.

## Música de clear.fi

Puntee en una carpeta para ver una lista de los archivos de audio. Puntee durante varios segundos en una carpeta o en un archivo de audio para ver el panel de menú.



Puede escuchar cualquier archivo de audio de cualquier dispositivo conectado y guardarlo. Puntee durante varios segundos en la vista en miniatura de un archivo de audio y luego en cualquiera de los dispositivos conectados que tenga una flecha. Seleccione **Reproducir** o **Guardar**.

Para enviar archivos de audio como adjunto utilizando Google Mail o a dispositivos asociados a través de Bluetooth, puntee durante varios segundos en la vista en miniatura de una foto y luego puntee en **Compartir**.

### Compartir contenido multimedia con clear.fi

Para elegir qué contenido multimedia se compartirá desde su tablet, deberá modificar los ajustes del Servidor multimedia, **Consulte "Media Server" en la página 46.**



.....  
**Nota:** Acer clear.fi cumple con el estándar DLNA 1.5 para comunicarse con otros dispositivos multimedia, por lo que puede funcionar con dispositivos certificados por DLNA 1.5, independientemente de la marca.  
.....

# nemoPlayer

Abra nemoPlayer desde el menú de aplicaciones para reproducir los medios que tiene guardados en su tablet.



nemoPlayer le permite escuchar música, ver clips de vídeo e imágenes en los formatos compatibles con su tablet. Consulte **"Multimedia"** en la **página 66**.

## Media Server

Su tablet puede funcionar como un servidor de medios digitales utilizando la tecnología UPnP. Esto significa que puede usarlo para enviar contenido multimedia a otros dispositivos de entretenimiento doméstico con tecnología UPnP que estén conectados a una red inalámbrica doméstica.

Para configurar el servidor multimedia, abra el menú de aplicaciones y puntee en **Servidor multimedia**.

Deberá habilitar **Compartir contenido** antes de poder empezar a utilizar el servicio.

Puede elegir entre compartir **Vídeo**, **Fotos** o **Música**. Puntee en una categoría para controlar los archivos que se comparten.

## Dolby Mobile

Para acceder la configuración de Dolby Mobile, vaya al menú de aplicaciones y puntee en **Configuración > Dolby Mobile**. Aquí puede activar o desactivar Dolby Mobile, y ajustar los agudos, los graves naturales, el ecualizador de música y el ecualizador de vídeo.




# Administrar contactos

Su tablet cuenta con una libreta telefónica que permite guardar contactos en la memoria interna, en la tarjeta SIM o en su cuenta de Google.

Para ver sus contactos, puntee en **Contacto** en el menú de aplicaciones.

Si no tiene ningún contacto almacenado en la tablet, puede sincronizar sus contactos de la cuenta de Google, importar los contactos de un archivo de datos de contacto (vCard o csv) o añadir una nueva cuenta.

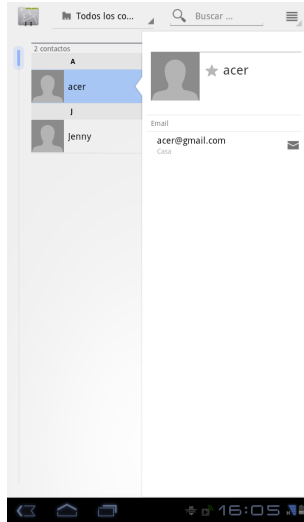

Si ha activado una cuenta de Google que incluye contactos, sus contactos se sincronizarán automáticamente. Consulte **"Sincronización"** en la página 61.



## Importar contactos

Puntee en el botón Menú y seleccione Importar/Exportar. Puntee en la opción que indica dónde se almacenarán los contactos. Una vez localizados los contactos, confirme que desea importar los contactos a un nuevo grupo.



## Agregar un contacto nuevo


Puntee en **Nuevo** para agregar un contacto nuevo. Se le preguntará qué cuenta desea usar para almacenar el contacto. Si selecciona el nombre de su tablet, se almacenará en la memoria interna de la tablet y no se sincronizará con otras cuentas.



Ahora puede editar la entrada del nuevo contacto.

## Editar un contacto

Si ha abierto un contacto nuevo o existente, puede introducir información sobre el contacto:

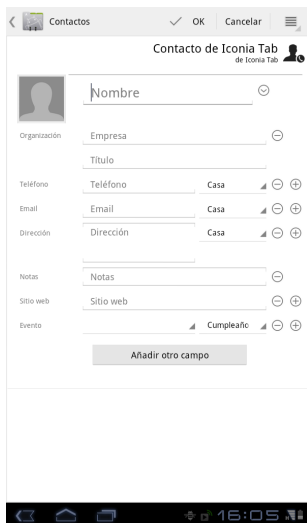

Simplymente puntee en un cuadro e introduzca la información adecuada. Haga clic en la flecha que hay junto a la entrada del nombre para ver opciones, como añadir un prefijo del nombre o un nombre fonético.

Para introducir múltiples entradas, como entradas separadas para números de teléfono móvil y fijo, puntee en el signo (+) para crear una segunda entrada. Puntee en el signo menos para eliminar una entrada.

Puntee en **Añadir otro campo** para ver más categorías.

Para asignar una imagen a su contacto, puntee en la silueta y seleccione una imagen desde la galería de imágenes de su tablet (seleccione **Galería** si se le solicita). También puede sacar y recortar una nueva foto:

Puntee en **Listo** para completar y guardar el contacto.



**Sugerencia:** Configure cada número de teléfono para que coincida con el tipo de red, ya que esto puede determinar algunas funciones, es decir, algunas aplicaciones sólo pueden reconocer los números móviles puesto que necesitan una función que solo está disponible en una red móvil.

## Abrir un contacto

Para ver la información guardada de un contacto, púntee en el nombre del contacto en la lista de la izquierda.

Púntee en una entrada (como una dirección de correo electrónico) para abrir la aplicación vinculada a ese tipo de entrada. Por ejemplo, púntee en una dirección de correo electrónico para abrir la aplicación **Gmail**.

Para añadir o modificar información, púntee en el icono de lápiz.



Púntee en **Listo** para guardar los cambios o en **Cancelar** para descartarlos.

## Contactos favoritos

Puede acceder rápidamente a sus contactos favoritos añadiéndoles una *estrella*. Primero abra el contacto y luego púntee en la estrella que hay junto al nombre del contacto. Púntee en **Todos los contactos** y seleccione **Favoritos** para ver sus contactos favoritos.

## Editar un contacto en su ordenador

Si ha sincronizado su cuenta de Google y los contactos, puede utilizar su ordenador para acceder y editar su lista de contactos. Abra el explorador de Internet en su ordenador y vaya a **contacts.google.com**. Inicie sesión en su cuenta, y luego seleccione y edite contactos de la lista; la próxima vez que su tablet sincronice con su ordenador, estos cambios también se realizarán en la lista de contactos de su tablet.



.....  
**¡Advertencia! Haga copia de seguridad de sus contactos antes de realizar ningún cambio. Púntee en el botón Menú y seleccione Importar/Exportar. Luego puede exportar su lista de contactos a la memoria interna de su tablet o bien usar otras opciones dependiendo de las aplicaciones instaladas.**  
.....



# Cómo utilizar la cámara

---

Su tablet incluye dos cámaras: una cámara digital de 5 megapíxeles con flash en la parte trasera y una cámara digital de 2 megapíxeles montada en la parte delantera. En esta sección se indican todos los pasos para hacer fotografías y grabar vídeos con su tablet.




.....  
**Nota:** Las fotos y los vídeos sólo pueden guardarse en la memoria interna o en una tarjeta microSD, no en un dispositivo USB externo. Le recomendamos que inserte una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD antes de usar la cámara.  
.....



.....  
**Sugerencia:** Se recomienda usar la cámara frontal para el chat de vídeo. Utilice la cámara para que la persona a la que llama pueda verle mientras usted puede verla a ella en la pantalla.  
Normalmente, el software de chat de vídeo que utilice proporcionará controles para cambiar entre las cámaras frontal y trasera.  
.....

Para activar la cámara, abra el menú de aplicaciones y puntee en **Cámara**.

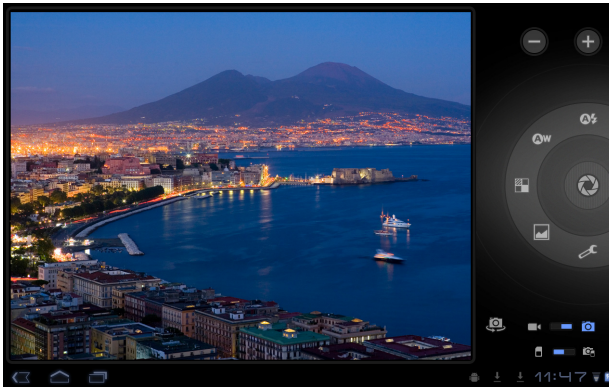












## Iconos e indicadores de la cámara



.....  
**Nota:** Al usar la cámara frontal, no todos los controles están disponibles.  
.....

En la ventana de la cámara, los controles de la parte derecha le permitirán hacer zoom, cambiar la configuración, alternar entre la memoria interna y la memoria de la tarjeta SD, alternar entre la cámara frontal y trasera, o seleccionar la cámara o la videocámara.

Una vez que haya sacado una foto, aparecerá una vista en miniatura en la parte inferior izquierda que le permitirá ver la galería de imágenes o vídeos.

| Icono   | Descripción  |
|---|--|
|    | <b>Alejar</b><br>Puede alejar la imagen después de haberla acercado.   |
|    | <b>Acercar</b><br>Recorte y amplíe el centro de la pantalla.   |
|    | <b>Hacer foto</b><br>Después de sacar una foto, púntee en la vista en miniatura de la esquina inferior izquierda para ver la foto en la Galería.   |
|    | <b>Modo de flash</b><br>Elija cuándo desea usar el flash: Automático, Activado o Desactivado.  |
|    | <b>Balance de blancos</b><br>Cambie el balance de color según la iluminación: Automático, Incandescente, Día o Fluorescente.   |
|    | <b>Efecto de color</b><br>Elija un efecto para cambiar los colores de sus fotos: Ninguno, Mono, Sepia, Negativo, Solar o Póster.   |
|    | <b>Modo escena</b><br>Elija un modo que se adapte al tipo de escena que va a capturar: Automático, Acción, Retrato, Paisaje, Noche, Retrato nocturno, Teatro, Playa, Nieve, Atardecer, Foto fija, Fuegos artificiales. |
|    | <b>Configuración de la cámara</b><br>Active o cambie la configuración especial: Almacenar ubicación, Modo de enfoque, Exposición, Tamaño de la imagen, Calidad de la imagen, Restaurar valores predeterminados.        |
|   | <b>Cambiar cámara</b><br>Permite cambiar entre las cámaras frontal y trasera.  |
|  | <b>Modo Videocámara</b><br>Permite cambiar a la videocámara (grabadora de vídeo).  |
|  | <b>Modo Cámara</b><br>Permite cambiar a la cámara.   |
|  | <b>Memoria interna</b><br>Permite guardar fotos en la memoria interna de la tablet (este es el valor predeterminado).  |
|  | <b>Tarjeta de memoria</b><br>Permite guardar fotos en la tarjeta de memoria de la ranura para tarjetas microSD (solo disponible si hay una tarjeta microSD insertada).   |

## Hacer una foto

1. Asegúrese de que las opciones anteriores están configuradas según sus preferencias.
2. Encuadre su objetivo y establezca su tablet.
3. Aleje y acerque según sea necesario.




.....  
**Nota:** Cuando utilice el zoom, la imagen de la pantalla no representará la calidad de la imagen final.  
.....

4. Puntee en el icono Cámara para hacer la foto.

Después de sacar una foto, puntee en la vista en miniatura de la esquina inferior izquierda para ver la foto en la Galería.

## Grabar un vídeo

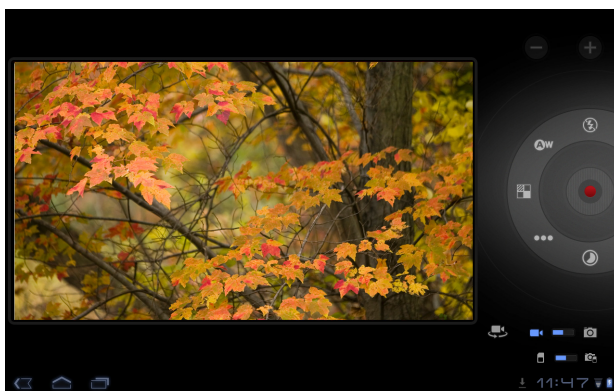

.....  
**Nota:** Al usar la cámara frontal, no todos los controles están disponibles.  
.....

Puntee en el icono de la videocámara para cambiar al modo videocámara.



La mayoría de las opciones de la videocámara son las mismas que las opciones de la cámara; si hay una opción que no aparece descrita a continuación, consulte la descripción de la cámara.

| Icono | Descripción   |
|-------|---|
|       | Iniciar/detener grabación                               |
|       | Modo de flash<br>Permite activar o desactivar el flash. |

| Icono | Descripción |
|-------|-------------|
|-------|-------------|



Calidad de vídeo

Elija la calidad (resolución) del vídeo: Alta, Baja, YouTube.



**Nota:** La calidad YouTube equivale a la opción de calidad Alta, pero está limitada a 15 minutos.



Intervalo de tiempo

Grabe un vídeo a cámara lenta con un lapso de tiempo. Ajuste el intervalo entre cuadro y cuadro en este menú.

1. Asegúrese de que las opciones anteriores están configuradas según sus preferencias.
2. Enmarque su objetivo, estabilice su tablet, y aleje y acerque según sea necesario.
3. Presione el botón de la cámara totalmente para iniciar la grabación.
4. Presione el botón de la cámara totalmente para detener la grabación.



**Nota:** El zoom solo está disponible en ciertas resoluciones.

## Formatos admitidos

| Tipo   | Formatos |
|--------|----------|
| Imagen | JPEG     |
| Vídeo  | H.264BP  |
| Audio  | AAC-LC   |

## Ver fotos y vídeos

Una vez realizada la foto o grabado el vídeo, se guardará automáticamente (normalmente en la memoria interna).

Una vez realizada una foto o un vídeo, puede verlo en la Galería punteando en el icono en miniatura de la esquina inferior izquierda de la pantalla. O bien, abra el menú de aplicaciones y púntee en **Galería** y luego en **Cámara**. Seleccione la foto o el vídeo que desea ver (los vídeos marcados con un pequeño símbolo de reproducción).

Desde la Galería, puede compartir el archivo directamente a través de diversos servicios. Púntee en **Menú** y luego en **Compartir**.



**Nota:** Las opciones para compartir varían en función del tipo de archivo.

# Utilizar una red de datos móvil (solo para los modelos Wi-Fi+3G)

---


La función '3G', o datos a través de una red móvil, solo está disponible en modelos equipados con una ranura de tarjeta SIM o a través de un módem 3G independiente (no suministrado, disponible solicitándolo a su proveedor de Internet móvil, compruebe la compatibilidad).

.....  
ⓘ **Importante:** Consulte la información que le facilite su proveedor de Internet móvil. No todas las opciones y configuraciones descritas en esta sección estarán disponibles y se pueden suministrar distintas aplicaciones.  
.....

## Instalar una tarjeta SIM

Ciertas tablets incluyen una ranura de tarjeta SIM para el acceso a Internet. Para aprovechar al máximo las funciones de Internet de su tablet, debe instalar una tarjeta SIM con suscripción de datos *antes* de encender la tablet.

1. Apague la tablet manteniendo presionado el botón de encendido.
2. Inserte la tarjeta SIM tal y como se muestra.

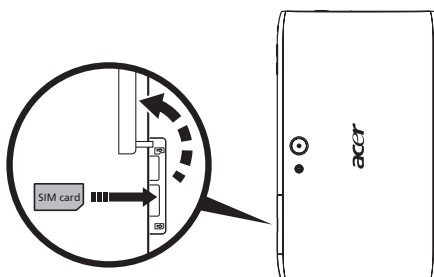

3. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas.

ⓘ **Nota:** Compruebe que la tarjeta SIM esté insertada completamente en la ranura de la tarjeta.  
.....

⚡ **Advertencia:** Apague la tablet antes de instalar o extraer una tarjeta SIM. Si el dispositivo está encendido, puede dañar la tarjeta o la tablet.  
.....

## Activar una nueva tarjeta SIM y PIN

La primera vez que utilice una tarjeta SIM, es posible que tenga que activarla. Póngase en contacto con el operador de la red para obtener detalles sobre cómo hacerlo.

La primera vez que instale una tarjeta SIM, debe introducir un PIN.





**Importante:** Dependiendo de su configuración, se le puede pedir que introduzca el PIN cada vez que encienda la función de datos móviles.

## Bloquear la tarjeta SIM

Su tablet puede incluir un bloqueo para tarjetas SIM, de forma que solamente podrá utilizar la tarjeta SIM que le haya proporcionado su operador de red.

Para cancelar el bloqueo de SIM, contacte a su proveedor de red.



**Nota:** Si necesita activar o desactivar la red 3G, consulte **"Activar el modo Avión en su tablet"** en la página 59 y **"Activar o desactivar conexiones"** en la página 59.

## Ajustar la configuración de conexión

Abra el menú de aplicaciones y púntee en **Aplicaciones > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes** para administrar la configuración de su conexión.

Además de las opciones de Wi-Fi y Bluetooth, si su tablet incluye funciones 3G, dispondrá de algunas opciones adicionales:

| Elemento                       | Descripción  |
|--------------------------------|--|
| Tethering y hotspot portátil   | Permite compartir la conexión de datos móvil de su tablet por USB o como hotspot Wi-Fi portátil. |
| Redes móviles                  | Permite definir sus opciones para conectarse a redes móviles.                                    |
| Conexión compartida a Internet | Permite compartir su conexión de datos móvil con el ordenador conectado.                         |

## Configuración de Internet móvil

Púntee en **Aplicaciones > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles** para ajustar la configuración de la red. Puede activar o desactivar la conexión de datos en itinerancia, restringir la conexión solo a redes 2G, especificar un operador de red y definir nombres de punto de acceso.

## Seleccionar una red

Su tablet detectará automáticamente su configuración de red/proveedor cuando inserte una tarjeta SIM nueva. No obstante, es posible que prefiera seleccionar manualmente una red. Esto resulta adecuado cuando esté en itinerancia.



**Sugerencia:** Cuando está de viaje, la selección manual de una red puede ayudarle a reducir los gastos por itinerancia. Consulte con su proveedor de servicios cuál es la red que ofrece los precios más competitivos en su destino.

## Deshabilitar la conexión de datos en itinerancia

Puede evitar que su tablet transmita datos a través de las redes móviles de otros operadores cuando esté de viaje o abandone la zona cubierta por las redes de su operador. Esto resulta útil para controlar los gastos si el contrato de datos móviles no incluye la conexión la itinerancia de datos.

1. Puntee en **Aplicaciones > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles**.
2. Puntee en **Itinerancia de datos** para deshabilitarla (se eliminará la marca de verificación verde).

## Limitar su conexión de datos a redes más lentas

Si su tablet se conecta a redes móviles 3G, puede ahorrar batería limitando las conexiones de datos a redes 2G más lentas (GPRS o EDGE). Cuando esté conectado a una red 2G, puede dejar las actividades que requieran la transmisión de muchos datos (como enviar, cargar o descargar imágenes o vídeo) para cuando esté conectado a una red móvil más rápida o a otra red inalámbrica.

1. Puntee en **Aplicaciones > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles**.
2. Puntee en **Utilizar solo redes 2G**.

## Crear un punto de acceso nuevo

Cuando necesite añadir otra conexión GPRS/3G/EDGE en su tablet, obtenga el nombre del punto de acceso y la configuración (incluyendo el nombre de usuario y la contraseña, si se requiere) de su proveedor de servicios.

1. Puntee en **Aplicaciones > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles > Nombres de punto de acceso**.
2. Puntee en una APN existente o bien puntee en **Nueva APN**.
3. Introduzca la configuración APN. Puntee en un elemento para ajustarlo.
4. Cuando haya terminado, puntee en **Guardar**.
5. Si desea usar la APN nueva o modificada, puntee en la APN de la lista.



**Importante:** Algunos proveedores y países no permiten el uso de una tablet como un módem a través de HSDPA. Consúltelo con su proveedor antes de intentar hacerlo.

# Conexión compartida a Internet

## Tethering por USB

Si desea compartir su conexión a Internet móvil con un ordenador, puede conectar la tablet a un PC con el cable micro USB suministrado.

1. Enchufe el cable de sincronización USB al puerto micro USB de su tablet.
2. Enchufe el conector de cliente USB a un puerto USB disponible de su ordenador.
3. Si lo prefiere, puede puntear en **Aplicaciones > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Tethering y hotspot portátil** y luego en **Tethering por USB**.


## Router Wi-Fi

Puede convertir su tablet en un hotspot Wi-Fi portátil para compartir su conexión a Internet móvil con hasta ocho clientes.

1. Puntee en **Aplicaciones > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Tethering y hotspot portátil**.
2. Puntee en **Hotspot Wi-Fi portátil** y en **Configuración de hotspot Wi-Fi portátil**.
3. Puntee en **Configurar hotspot Wi-Fi** para configurar el SSID de la red y ajustar las opciones de seguridad (como añadir una contraseña).
4. Puntee en **Guardar** para finalizar.

# Configuración avanzada

Para acceder a Configuración desde el menú de aplicaciones. Puntee en **Aplicaciones > Configuración**.

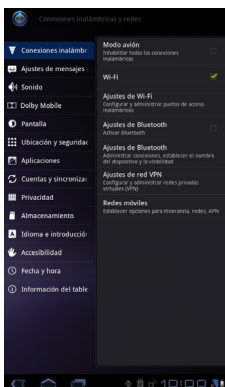

## Sonido

Ajuste el volumen de su tablet utilizando los botones de volumen situados en la parte lateral de la misma. Si lo prefiere, puede ajustar la configuración de sonido de su tablet punteando en **Aplicaciones > Configuración > Sonido**.

| Elemento                        | Descripción   |
|---------------------------------|---|
| Volumen                         | Ajusta el volumen para el contenido multimedia, la alarma y las notificaciones.           |
| Tonos de timbre de notificación | Establece un tono de timbre para las notificaciones.                                      |
| Tonos táctiles sonoros          | Reproduce tonos al utilizar el panel de marcado.  |
| Selección sonora                | Reproduce un sonido siempre que se realice una selección en pantalla.                     |
| Sonidos del bloqueo de pantalla | Reproduce un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.                                |
| Respuesta háptica               | Vibra al pulsar las teclas y al realizar determinadas acciones en la interfaz de usuario. |

# Pantalla

Puede ajustar la configuración de pantalla de su tablet punteando en **Aplicaciones > Configuración > Pantalla**.


| Elemento         | Descripción  |
|------------------|--|
| Brillo           | Ajusta el brillo de la pantalla.                         |
| Animación        | Habilita las animaciones de las ventanas.                |
| Tiempo de espera | Establece un retraso antes de que la pantalla se apague. |

## Activar el modo Avión en su tablet

Puede activar el modo Avión (también conocido como modo de vuelo) para apagar las funciones de red y Bluetooth, y utilizar su tablet durante un vuelo. Consulte con su aerolínea para saber si este uso está permitido abordo.

Apague su tablet durante el despegue y aterrizaje ya que puede causar interferencias con los sistemas electrónicos del avión.



**Nota:** Cuando el modo avión esté activado, se mostrará el icono  en el área de estado.

Active o desactive el modo Avión punteando en **Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Modo Avión**.

## Activar o desactivar conexiones

Abra el menú de aplicaciones y puntee en **Aplicaciones > Configuración > Conexiones inalámbricas y redes** para administrar la configuración de su conexión.

Al activar una conexión, aparecerá una marca de verificación verde junto a ella.

Si lo prefiere, puede puntear a la derecha de la barra de estado para gestionar la configuración de la conexión.

## Ajustar la configuración de conexión

En esta sección se mostrará cómo ajustar la configuración al detalle para las conexiones de datos, Wi-Fi y Bluetooth.

| Elemento         | Descripción  |
|------------------|--|
| Modo avión       | Permite deshabilitar todas las conexiones inalámbricas para poder utilizar este dispositivo de forma segura a bordo de un avión. |
| Wi-Fi            | Activa y desactiva la función Wi-Fi.   |
| Ajustes de Wi-Fi | Permite configurar y gestionar puntos de acceso inalámbricos.  |
| Bluetooth        | Permite activar o desactivar la función Bluetooth.   |

| Elemento   | Descripción  |
|--|--|
| Ajustes de Bluetooth   | Permite gestionar sus conexiones Bluetooth, y ajustar el nombre del dispositivo y el reconocimiento. |
| Configuración de red VPN   | Permite configurar y administrar las Redes Privadas Virtuales (VPN).                                 |
| Si su tablet incluye funciones 3G, habrá algunas opciones adicionales disponibles: |  |
| Elemento   | Descripción  |
| Tethering y hotspot portátil   | Permite compartir la conexión de datos móvil de su tablet por USB o como hotspot Wi-Fi portátil.     |
| Redes móviles  | Permite definir sus opciones para conectarse a redes móviles.  |
| Conexión compartida a Internet   | Permite compartir su conexión de datos móvil con el ordenador conectado.                             |

## Ajustar la visibilidad Bluetooth

Puede utilizar la funcionalidad Bluetooth para intercambiar información entre su tablet y otros dispositivos móviles.

### Conexiones Bluetooth

Para todos los ajustes de Bluetooth, púntee en **Aplicaciones > Configuración > Inalámbrico y redes > Configuración de Bluetooth**. Aquí podrá activar o desactivar Bluetooth, ajustar el nombre de un dispositivo y el reconocimiento. Púntee en **Buscar dispositivos cercanos** para buscar los dispositivos disponibles.

Para conectarse a un dispositivo, púntee en el dispositivo de la lista de dispositivos disponibles. Puede que se le pregunte que introduzca un PIN en ambos dispositivos para establecer la conexión.



**Nota:** Solo son compatibles los auriculares estéreo A2DP (sin micrófono). Busque actualizaciones en el software de la tableta que pueden añadir compatibilidad con dispositivos Bluetooth adicionales.

### Conectar a un ordenador

Si desea transferir información entre la tablet y su ordenador, puede conectar la tablet a un ordenador a través del cable micro USB suministrado. Enchufe el cable de sincronización USB al puerto micro USB de su tablet. Enchufe el conector de cliente USB a un puerto USB disponible de su ordenador.



**Nota:** Tal vez tenga que instalar controladores en el ordenador para poder usar la tablet con el ordenador.

Ahora podrá ver la memoria interna de su tablet como unidad en el explorador de archivos de su ordenador.

## Sincronización

Puede configurar las opciones de sincronización para muchas aplicaciones de su tablet. También puede configurar los tipos de datos que desea sincronizar para cada cuenta.

Algunas aplicaciones, como Contactos, Gmail y Calendario, pueden sincronizar datos de múltiples cuentas. Otros sincronizan únicamente los datos de la primera cuenta de Google que haya configurado en su tablet o bien de una cuenta asociada específicamente a esa aplicación.

Para algunas aplicaciones, como Contactos o Calendario, los cambios que realice en la tablet se aplicarán también en la copia sincronizada de Internet. Otras aplicaciones solo copian información de la cuenta de Internet; la información de la tablet no se puede cambiar directamente, se debe cambiar la información almacenada en la cuenta de Internet.

Puntee en **Aplicaciones > Configuración > Cuentas y sincronización** para acceder a la configuración de sincronización.

Para administrar la sincronización de cuentas individuales, puntee en un nombre de cuenta.

Algunas aplicaciones, como Gmail y Calendario, tienen su propia configuración de sincronización. Abra la aplicación y puntee en el botón *Menú* (cuatro barras) y luego puntee en **Cuentas**.



## Sincronización automática

Para que su tablet se sincronice automáticamente, asegúrese de habilitar las opciones **Datos de fondo** y **Sincronización automática**.

- Si está habilitada la opción *Datos de fondo*, las aplicaciones pueden transmitir y recibir datos cuando no los esté utilizando.
- Si la opción *Sincronización automática* está habilitada, todos los cambios se transfieren automáticamente entre la tablet y las cuentas de Internet.

## Acer Sync

Acer Sync le permite de manera fácil sincronizar sus contactos, el calendario, las fotos y los vídeos entre su tablet, PC y los correspondientes servicios de Google. Debe instalar el Acer programa Acer Sync en el ordenador; descargue e instale Acer Sync y Acer PIM para el PC desde el sitio web **mobile.acer.com**.

## Múltiples cuentas de Google

Si usted dispone de varias cuentas de Google, como puede ser una personal y otra profesional, puede acceder a ellas y sincronizarlas desde la sección de configuración de cuentas. Puntee en **Aplicaciones > Configuración > Cuentas y sincronización**. Puntee en **Agregar cuenta** en la esquina superior derecha y seleccione **Google**.

## Establecer la fecha y hora

Para configurar la fecha y la hora, puntee en **Aplicaciones > Configuración > Fecha y hora**.



**Sugerencia:** Si viaja con frecuencia o vive en un área que utiliza el horario de verano, y tiene acceso a red móvil, active **Fecha y hora automáticas** desde este menú. Su tablet establecerá la fecha y la hora basándose en la información que recibe de la red.

## Configuración de las alarmas

De forma predeterminada, existen dos alarmas predefinidas en su tablet. Para agregar o editar la configuración de alarmas, puntee en **Reloj** en el menú de aplicaciones y luego puntee en **Definir alarma**.

Puntee en **Añadir alarma** para crear una nueva alarma o bien puntee en la casilla de verificación que hay junto a una alarma predefinida para activarla o desactivarla.

Puntee en una alarma predefinida para editarla. Puede:

- Activar o desactivar la alarma.
- Definir la hora de la alarma.
- Definir los días en que se repite la alarma.
- Definir un tono de timbre.
- Habilitar o deshabilitar la vibración.
- Asignarle una etiqueta (es decir, un nombre).

## Cambiar idioma y opciones de texto

Defina la ubicación y las preferencias de idioma de entrada abriendo el menú de aplicaciones y accediendo a **Aplicaciones > Configuración > Idioma y entrada**.

## Administrar aplicaciones

Puede permitir que se instalen programas de **Orígenes desconocidos** y podrá **Administrar aplicaciones**.

## Cerrar una aplicación

Para cerrar una aplicación activa, vaya a **Configuración > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**. Puntee en la ficha **En ejecución** y luego puntee en el programa que desee cerrar. Seleccione **Forzar parada** para cerrar el programa.

## Desinstalar una aplicación

Puede quitar programas instalados en su tablet para liberar memoria de almacenamiento. Puntee sin soltar en un icono de programa del menú de aplicaciones y arrástrelo al área **Desinstalar** de la esquina inferior derecha.





.....  
**Nota:** No puede desinstalar aplicaciones que estuvieran previamente cargadas en su tablet.  
.....

Si lo prefiere, puede ir a **Aplicaciones > Configuración** y seleccionar **Aplicaciones > Administrar aplicaciones**. Puntee en la aplicación que desea desinstalar, luego puntee en **Desinstalar** y confirme la desinstalación.



.....  
**¡Advertencia!** Deberá únicamente quitar programas si está familiarizado con el sistema operativo Android.  
.....

## Actualizar el sistema operativo de su tablet

Su tablet puede descargar e instalar actualizaciones del sistema, lo que añadirá compatibilidad con nuevos dispositivos o ampliará las opciones del software.

Para buscar actualizaciones, puntee en **Aplicaciones > Configuración > Acerca de la tablet > Actualización del sistema > Comprobar ahora**.



.....  
**Nota:** Dependiendo de la velocidad de su red, la descarga del nuevo software puede tardar hasta 40 minutos.  
.....

## Reiniciar la tablet

Puede que tenga que reiniciar el dispositivo si su tablet deja de responder cuando se presionan los botones o se puntea en la pantalla.

Para reiniciar la tablet, utilice un pequeño objeto fino (como un clip sujetapapeles) para pulsar el botón de reinicio.

## Arranque limpio

Un arranque limpio restablecerá su tablet a sus valores predeterminados de fábrica.



.....  
**¡Advertencia!** Esta operación borrará la información personal, todos los contactos almacenados en su tablet y todos los programas instalados.  
.....

Abra **Configuración** en el menú Aplicaciones, puntee en **Privacidad > Restablecimiento de datos de fábrica**; haga clic en **Reiniciar tablet** y luego en **Borrar todo** para formatear su tablet.



.....  
**Nota:** Si experimenta problemas con su tablet, lea **"Preguntas más frecuentes y solución de problemas"** en la **página 64** antes de realizar un arranque limpio.  
.....


# Apéndice

---

## Preguntas más frecuentes y solución de problemas

En esta sección, se incluyen las preguntas más frecuentes que pueden surgir durante el uso de su tablet, y se proporcionan respuestas y soluciones a dichas preguntas.

| Aspecto                               | Pregunta  | Respuesta  |
|---------------------------------------|---|--|
| Audio                                 | ¿Por qué el dispositivo no emite sonido?                          | <p>Si los auriculares están enchufados al dispositivo, el altavoz se desactiva automáticamente. Desconecte los auriculares.</p> <p>Compruebe que la configuración del volumen del dispositivo no tenga desactivado el sonido.</p> <p>Compruebe que el control de volumen no esté establecido en su nivel más bajo.</p> |
| Ficheros multimedia                   | ¿Por qué no puedo ver mis ficheros de imagen?                     | Puede estar intentando ver un formato de imagen que no se admite. Para más información, consulte <b>"Multimedia"</b> en la <b>página 66</b> .  |
|                                       | ¿Por qué no puedo ver mis ficheros de vídeo?                      | Puede estar intentando ver un formato vídeo que no se admite. Para más información, consulte <b>"Multimedia"</b> en la <b>página 66</b> .  |
|                                       | ¿Por qué no puedo reproducir mis fichero de música?               | Puede estar intentando reproducir un fichero que no se admite. Para más información, consulte <b>"Multimedia"</b> en la <b>página 66</b> .   |
| Información y rendimiento del sistema | ¿Cómo compruebo la versión del sistema operativo del dispositivo? | Puntee en <b>Aplicaciones &gt; Configuración &gt; Acerca de la tablet</b> para revisar la versión del sistema operativo (número de kernel o build) y otra información del software o hardware.   |
| Energía                               | No puedo encender el dispositivo.                                 | La Alimentación de la batería puede estar agotada. Recargue el dispositivo. Para más información, consulte <b>"Cargar su tablet"</b> en la <b>página 11</b> .  |

| Aspecto               | Pregunta  | Respuesta  |
|-----------------------|---|--|
| Almacenamiento        | ¿Cómo puedo comprobar el estado de la memoria?  | Para comprobar el estado de la memoria de almacenamiento, vaya a <b>Configuración &gt; Almacenamiento</b> .  |
| Trazado de desbloqueo | He olvidado mi trazado de desbloqueo.   | <p>Tras introducir un trazado equivocado un determinado número de veces, el sistema le dará la opción de restablecerlo. Puntee en <b>¿Ha olvidado el trazado?</b> e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google.</p> <p> <b>Nota:</b> Debe tener una cuenta de Google activa en la tablet.</p> <p>Si lo prefiere, puede realizar un arranque limpio de la tablet y borrar todos los datos. Consulte <b>"Arranque limpio"</b> en la <b>página 63</b>.</p> |
| Calor                 | La tablet se calienta cuando se carga o se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado. | <p>Es normal que el dispositivo se caliente durante la carga. Tras la carga, recuperará su temperatura normal.</p> <p>También es normal que la tablet se caliente durante periodos de uso prolongados, como al ver un vídeo o jugar a un juego.</p> <p>Todas las tablets de Acer han sido probadas antes de salir de fábrica.</p>  |

## Otras fuentes de ayuda

| Para encontrar información acerca de:             | Consulte:  |
|---|--|
| Información actualizada relacionada con su tablet | <a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a>         |
| Preguntas sobre servicio técnico                  | <a href="http://support.acer.com">support.acer.com</a> |

# Especificaciones

## Rendimiento

- Procesador móvil NVIDIA® Tegra™ 2
  - Dual-core ARM® Cortex™-A9
- Memoria del sistema:
  - 1 GB de RAM
  - 8 ó 16 GB de memoria flash
- Sistema operativo™ Android

## Pantalla

- Pantalla capacitiva multi-táctil TFT-LCD WSVGA de 7"
- Resolución de 1024 x 600
- Compatibilidad con 262K de colores

## Multimedia

- Salida micro HDMI (tipo D)
- Salida estéreo con calidad de CD
- Altavoces estéreo
- Micrófono único con cancelación de ruido y eco
- Dolby Mobile

Formatos admitidos:

| Tipo                  | Formatos  |
|-----------------------|---|
| Grabación de audio    | AAC-LC, AMR-WB  |
| Reproducción de audio | AAC-LC, AAC, AAC+ (no AAC en bruto), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV |
| Grabación de vídeo    | H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263  |
| Reproducción de vídeo | H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263                            |
| Imagen                | JPEG, GIF, PNG, BMP   |

## Puertos USB

- Puerto micro USB (esclavo)

## Energía

- Entrada de alimentación de CC (12 V, 1,5 A)

## Conectividad

- Compatibilidad con Bluetooth 2.1+EDR y A2DP
- Wi-Fi 802.11b/g/n WLAN (solo 802.11n -> 2,4 GHz)
- GPS

## Compatibilidad con 3G (solo disponible en los modelos Wi-Fi+3G)

- AGPS
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 850/900/1900/2100
- HSDPA 7,2 Mbps/HSUPA 5,76 Mbps/EDGE/GPRS
- HSDPA a 21 Mbps opcional

## Cámara

- Cámara frontal
  - 2 megapíxeles
  - Enfoque fijo
- Cámara trasera
  - 5 megapíxeles
  - Flash
  - Enfoque automático

## Expansión

- Ranura para tarjeta de memoria microSD (hasta 32 GB)

## Batería

- Baterías de ión de litio recargables y de alta densidad: 1530 mAh x 2 (11,3 Wh)



.....  
**Nota:** La duración de la batería dependerá del consumo de alimentación que, a su vez, depende del uso de los recursos del sistema. Por ejemplo, el uso constante de la retroiluminación o el uso de aplicaciones que requieren mucha Alimentación acortará la vida de la batería entre recargas.  
.....

## Dimensiones

|        |         |
|--------|---------|
| Altura | 195 mm  |
| Ancho  | 117 mm  |
| Grosor | 13,1 mm |

## Entorno

### Temperatura

Funcionamiento: entre 0°C y 45°C

Sin operación: entre -20°C y 60°C

### Humedad (sin condensación)

Funcionamiento: entre 20% y 80%

Sin operación: entre 20% y 80%

# Seguridad

## Prevención de pérdida auditiva



.....  
**¡Advertencia!** Se puede sufrir una pérdida permanente de audición si se utilizan los audífonos o auriculares con un volumen alto durante períodos prolongados.  
.....

Se ha comprobado que este dispositivo cumple el requisito de Nivel de presión de sonido establecido en las normas EN 50332-1 y/o EN 50332-2 aplicables.



.....  
**Nota:** En el caso de Francia, se ha comprobado que los audífonos o auriculares móviles de este dispositivo cumplen el requisito de presión de sonido establecido en las normas NF EN 50332-1:2000 y/o NF EN 50332-2: 2003 aplicables, tal y como establece la ley francesa L. 5232-1.  
.....

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

## Precauciones auditivas

Para proteger sus oídos, siga estas instrucciones:

- Suba el volumen de forma gradual hasta que pueda oír clara y cómodamente.
- No suba el nivel del volumen cuando sus oídos no se hayan ajustado a ese nivel.
- No escuche música a un volumen alto durante largos períodos de tiempo.
- No suba el volumen para no oír un entorno ruidoso.
- Reduzca el volumen si no puede escuchar a la gente que habla a su alrededor.

## Interferencia de radiofrecuencia



.....  
**¡Advertencia!** Por motivos de seguridad, apague todos los dispositivos de transmisión de radio o inalámbricos al utilizar el dispositivo bajo las condiciones siguientes. Estos dispositivos pueden incluir, pero no limitarse a: red LAN inalámbrica (WLAN), Bluetooth y/o 3G.  
.....

Recuerde seguir todas las normativas especiales vigentes en la zona, y desconectar siempre su dispositivo cuando se prohíba su uso o cuando pueda provocar interferencias o un peligro. Sólo utilice el dispositivo en las posiciones normales de uso. Con objeto de transmitir correctamente los mensajes o archivos de datos, este dispositivo exige una conexión con la red de calidad óptima. En determinados casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes

puede retardarse hasta que tal conexión esté disponible. Asegúrese seguir las instrucciones de distancia mencionadas hasta la finalización de la transmisión. Las piezas del dispositivo son magnéticas. Los materiales metálicos pueden atraer al dispositivo y las personas con audífonos no deberían sostener el dispositivo cerca del oído. No ponga tarjetas de crédito u otra media de almacenamiento magnético cerca del dispositivo porque se puede borrar la información almacenada en éstos.

## Dispositivos médicos

La utilización de dispositivos de transmisión de radio, como teléfonos inalámbricos, puede interferir con la funcionalidad de dispositivos médicos sin la protección adecuada. Contacto con un facultativo o el fabricante del dispositivo médico para determinar si están indebidamente protegidos de la energía RF externa o en caso de duda. Apague su teléfono en centros de salud cuando en dichos lugares se expongan normativas que le obliguen a apagarlo. Los hospitales y las instalaciones sanitarias utilizan dispositivos que podrían ser sensibles a las transmisiones RF externas.

### Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan una separación mínima de 15,3 centímetros (6 pulgadas) entre los dispositivos inalámbricos y un marcapasos con el fin de evitar una potencial interferencia con éste. Estas recomendaciones coinciden con investigaciones independientes y con las recomendaciones de Investigación de Tecnología Inalámbrica (Wireless Technology Research). Las personas con marcapasos deberán tener en cuenta lo siguiente:

- Mantener siempre el dispositivo a más de 15,3 centímetros (6 pulgadas) del marcapasos.
- No transportar el dispositivo cerca del marcapasos cuando aquél se encuentre encendido. Si sospecha que está ocurriendo una interferencia, apague el dispositivo y muévelo.

### Audífonos

Algunos dispositivos inalámbricos digitales puede interferir con ciertos audífonos. En caso de interferencias, consulte con su proveedor de servicios.

## Vehículos

Las señales de RF pueden afectar inadecuadamente a los sistemas electrónicos mal instalados o indebidamente protegidos en vehículos a motor, tales como sistemas de inyección electrónica, sistemas de frenado antibloqueo o antideslizamiento, sistemas electrónicos de control de la velocidad y sistemas de air bag. Para más información, consulte al fabricante, o a su representante, del vehículo o de cualquier equipo que se haya incorporado. Sólo personal de servicio cualificado deberá reparar el dispositivo o instalarlo en un vehículo. Una instalación o servicio incorrectos pueden resultar peligrosos e invalidar cualesquiera garantías vigentes con el dispositivo. Compruebe regularmente que todo el equipo inalámbrico de su vehículo esté instalado y funcionando correctamente. No guarde ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales

explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo, sus piezas o complementos. Para vehículos equipados con un air bag, recuerde que los air bags se despliegan con gran fuerza. No coloque objetos, incluyendo equipos inalámbricos instalados o portátiles en la parte que hay sobre el airbag o en la zona de despliegue del airbag. Si el equipamiento inalámbrico en el vehículo no está adecuadamente instalado y el airbag se infla, pueden ocurrir y causar serias lesiones. Está prohibido el uso del dispositivo durante un vuelo. Apague el teléfono antes de entrar en el avión. El uso de teledispositivos inalámbricos en un vuelo puede ser peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red telefónica inalámbrica y resultar ilegal.

## Entornos potencialmente explosivos

Desconecte el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones, y obedezca todas las señales e instrucciones. Se consideran atmósferas potencialmente explosivas aquellas zonas en las que normalmente le indicarían que debe apagar el motor del vehículo. Las chispas en estas áreas podrían causar una explosión o fuego que acarree lesiones personales e incluso la muerte. Desconecte el dispositivo en puntos de repostaje, como por ejemplo, junto a las bombas de combustible de las estaciones de servicio. Tenga en cuenta las restricciones en el uso de equipos de radio en las gasolineras, zonas de almacenamiento y distribución, plantas químicas o lugares en los que se lleven a cabo detonaciones. Las zonas con una atmósfera en la que se pueda producir una explosión suelen estar claramente marcadas, aunque no siempre es así. Éstas incluyen la bajo cubierta de los barcos, las instalaciones de transporte o almacenamiento de productos químicos, los vehículos que utilizan gas licuado del petróleo (como propano o butano) y las zonas en las que el aire contiene sustancias químicas o partículas como grano, polvo o polvos metálicos.

Siga todas las restricciones. No utilice el dispositivo donde haya voladuras en curso.

## Llamadas de emergencia (sólo para los modelos que admiten la función del teléfono)



.....  
**Importante:** Los productos inalámbricos, incluido este dispositivo, funcionan utilizando señales de radio, redes inalámbricas, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Por este motivo, no se pueden garantizar las conexiones en todas las condiciones. Nunca debe confiar únicamente en ningún dispositivo inalámbrico para realizar comunicaciones vitales, como por ejemplo en caso de emergencias médicas.  
.....

Si hay algunas funciones en uso, puede que tenga que desactivarlas primero para poder realizar una llamada de emergencia. Consulte esta guía o al proveedor del servicio para obtener más información.

Cuando realice una llamada de emergencia, proporcione toda la información necesaria de forma tan precisa como sea posible. El dispositivo inalámbrico puede ser el único medio de comunicación en una situación de accidente. No finalice la llamada hasta que le den permiso para hacerlo.



# Entorno de funcionamiento

Asegúrese de que tomar estas precauciones al usar el dispositivo:

- Manténgalo alejado de campos magnéticos o de cualquier dispositivo que genere electricidad estática.
- Manténgalo a una distancia mínima de 30 centímetros (1 pie) de cualquier teléfono móvil.
- Evite que esté en un entorno húmedo o polvoriento.
- No se debe utilizar cerca del agua. Nunca eche líquido de cualquier tipo al producto.
- Compruebe que los cables no están tensos, ni hay riesgo de que nadie los pise o tropiece con ellos.
- Compruebe que ningún otro dispositivo aplasta los cables.
- Desconecte siempre el dispositivo de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- No utilice limpiadores líquidos o en spray, sino un trapo húmedo.
- No pulverice ningún producto limpiador directamente en la pantalla.
- Si derrama líquido sobre el dispositivo, apáguelo inmediatamente y desconecte el adaptador de CA. No intente reparar el dispositivo usted mismo, ya que al abrir o quitar las tapas puede verse expuesto a una tensión peligrosa o a otros riesgos. Si debe efectuar cualquier tipo de reparación, póngase en contacto con personal técnico calificado.

Desconecte el dispositivo de la toma de corriente y póngase en contacto con personal de reparación cualificado cuando:

- El cable de alimentación o el enchufe está dañado, cortado o desgastado.
- Se ha derramado líquido dentro del producto.
- El producto ha estado expuesto a la lluvia o el agua.
- El producto se ha caído o la carcasa se ha dañado.
- El producto muestra un cambio claro de rendimiento, lo que indica la necesidad de realizar tareas de mantenimiento.



.....  
**Nota:** Ajuste únicamente los controles que se describen en las instrucciones de funcionamiento, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede provocar daños y trabajo extra para los técnicos cualificados para restaurar las condiciones normales del producto.  
.....

## Información relacionada con la batería

Este producto utiliza una batería de ión-litio/polímero de litio. No la utilice en un entorno húmedo, mojado y/o corrosivo. No coloque, almacene ni deje el producto cerca de una fuente de calor, en un lugar a alta temperatura, bajo la luz directa del sol, en un horno microondas o en un contenedor presurizado, y no lo exponga a temperaturas de más de 60°C (140°F). Si no sigue estas indicaciones, se pueden producir fugas de ácido en la batería, ésta puede calentarse, explotar o arder y causar lesiones y/o daños materiales. No

desmante, abra ni modifique la batería. Si la batería tiene fugas y usted entra en contacto con los fluidos derramados, lávese a fondo con agua y acuda inmediatamente al médico. Por razones de seguridad, y para prolongar la vida de la batería, ésta no se debe cargar a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) o superiores a 40°C (104°F).

El pleno rendimiento de una batería se consigue después de dos o tres ciclos de carga y descarga completos. La batería se puede cargar y descargar muchas veces, pero finalmente será inutilizable. Cuando resulte evidente que los tipos de uso normal y espera son más cortos de lo normal, póngase en contacto con su proveedor. Utilice únicamente baterías aprobadas, y recargue su batería exclusivamente con cargadores aprobados y específicos para este dispositivo.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no lo utilice. Si no se utiliza, una batería completamente cargada se descargará con el paso del tiempo. Si la batería está completamente descargada, pueden pasar varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de que se pueda utilizar el dispositivo.

Utilice la batería solamente para las tareas que ha sido pensada. No utilice nunca un cargador cualquiera, ya que la batería resultará dañada.

No cortocircuite las baterías en ningún caso. Se puede producir un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, clip o bolígrafo, conecta directamente los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería. (Dichos terminales tienen el aspecto de tiras metálicas.) Esta situación puede darse, por ejemplo, si lleva una batería de repuesto en el bolsillo o monedero. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que los conecta.

Si deja la batería o cualquier dispositivo con baterías integradas en lugares con temperaturas extremas (altas y bajas), como en un vehículo cerrado en verano o invierno, la capacidad y el período de vida útil de la misma se reducirán. Trate de mantener la batería siempre entre 15°C y 25°C (59°F y 77°F). Un dispositivo con una batería muy caliente o fría puede que no funcione temporalmente, aunque esté totalmente cargada. El rendimiento de la batería se ve especialmente limitado con temperaturas por debajo del nivel de congelación.

No tire al fuego baterías o dispositivos con baterías integradas, ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si se dañan. Deseche las baterías según las normas locales. Recíclelas cuando sea posible. No arroje las baterías a la basura doméstica.

- Evite dejar el dispositivo o la batería en el coche a altas temperaturas.
- Evite que se le caiga el dispositivo o la batería. Una caída puede provocar daños.
- Póngase en contacto con su proveedor del servicio o su distribuidor para pedirles que comprueben si el dispositivo o la batería están dañados o húmedos debido a una caída o altas temperaturas.

## Cómo sustituir la batería

Utilice productos originales para garantizar la calidad y la seguridad. Si la batería no puede quitarse ni reemplazarse, póngase en contacto con su distribuidor.



.....  
**¡Advertencia!** El uso de una batería o un cargador que no es original puede suponer un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros peligros.  
.....



.....  
**¡Advertencia!** Las baterías pueden explotar si no se manipulan de forma apropiada. No desmonte ni tire las baterías al fuego. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Siga las normativas locales al desechar las baterías agotadas.  
.....

## Declaración IEEE1625 (solo para los modelos Wi-Fi+3G)

- No desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo o triture la batería.
- No modifique o reinvente la batería, ni intente insertar objetos extraños en ella, ni la sumerja o la esponga a agua u otros líquidos, ni la esponga a un calor excesivo, a un fuego o a otros peligros. Utilice la batería únicamente en el sistema para que el ha sido diseñada.
- Utilice la batería únicamente con un sistema de carga compatible con el sistema según esta norma.
- El uso de una batería o un cargador no compatible puede suponer un riesgo de incendio, explosión, fuga o de otro tipo.
- No provoque un cortocircuito en la batería, ni permita que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos o conductores.
- Sustituya la batería únicamente por otra que sea compatible con el sistema según este estándar.
- El uso de una batería no compatible puede suponer un riesgo de incendio, explosión, fuga o de otro tipo.
- Deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con los reglamentos locales.
- El uso de la batería por niños debe ser supervisado.
- Evite que se le caiga el dispositivo o la batería. Si el dispositivo o la batería se caen al suelo, sobre todo sobre una superficie dura, y el usuario final sospecha que se han podido producir daños, se debe llevar a un centro de servicio para su verificación.
- Un uso inadecuado de la batería puede provocar un incendio, una explosión, una fuga u otro peligro.
- Se deben respetar las condiciones de almacenamiento y funcionamiento, incluyendo la temperatura.

# Seguridad durante la conducción

El uso de este dispositivo mientras conduce puede distraerle. Deje de usarlo si no puede concentrarse en la conducción. Introduzca la información sobre su destino y su ruta antes de iniciar la marcha. No introduzca datos ni envíe mensajes de texto mientras conduce. Mantenga la vista en la carretera mientras conduce. Escuche las indicaciones sonoras, si las hay. Además, es posible que el uso de dispositivos o accesorios móviles esté prohibido o restringido en ciertas zonas. Cumpla siempre las leyes y los reglamentos sobre el uso de estos productos.

## GPS y AGPS (solo para ciertos modelos)

- Es posible su dispositivo utilice las señales del Sistema de posicionamiento global (GPS) para aplicaciones basadas en la ubicación. El GPS utiliza satélites controlados por el gobierno de EE.UU. que están sujetos a cambios implementados de acuerdo con la política del Department of Defense y el Federal Radio Navigation Plan. Estos cambios pueden afectar al rendimiento de la tecnología de localización de su dispositivo.
- Su dispositivo también puede utilizar el Sistema de posicionamiento global asistido (AGPS), que obtiene información de una red móvil para mejorar el rendimiento GPS. El AGPS utiliza la red de su proveedor de servicios inalámbricos, por lo que, puede que se le apliquen cargos de conexión aérea, de datos y/o de otro tipo según el plan de precios que tenga contratado. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para más detalles.
- El dispositivo con tecnología GPS o AGPS transmite información basada en la ubicación. Esta información basada en la ubicación puede compartirse con terceros, incluyendo su proveedor de servicios inalámbricos, los proveedores de sus aplicaciones y cualquier tercero que le preste algún servicio.

## Llamadas de emergencia

- Cuando realice una llamada de emergencia, la red móvil puede activar la tecnología AGPS de su dispositivo móvil para facilitar su ubicación aproximada a los servicios de emergencia.
- La tecnología AGPS tiene limitaciones y tal vez no funcione en su zona. Por tanto:
  - Indique siempre lo mejor que pueda al personal de emergencias cuál su ubicación, y
  - Manténgase al dispositivo mientras el personal de emergencia así se lo indique.
- Para mejorar la cobertura, intente mantenerse alejado de lugares bajo tierra, vehículos cubiertos, estructuras con techos de metal o cemento, edificios altos y zonas de mucha vegetación.
- La cobertura en interiores podría mejorar si se acerca a las ventanas, aunque algunas ventanas pueden tener adheridos films de protección contra el sol que pueden bloquear las señales del satélite.
- Mejore la cobertura alejándose de radios, equipos de entretenimiento y otros dispositivos electrónicos.

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños

- Mantenga el dispositivo y los accesorios fuera del alcance de los niños pequeños, ya que corren el riesgo de ahogarse con las piezas más pequeñas.
- El uso inadecuado del dispositivo puede causar sonidos altos y provocar lesiones auditivas.
- El uso inadecuado de este dispositivo o de las baterías puede provocar sobrecalentamiento e incluso quemaduras.

Piezas de cristal

Puede que algunas piezas de su dispositivo estén hechas de cristal. Este cristal podría romperse si el producto cae sobre una superficie dura o recibe un impacto sustancial. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente quitarlo. Deje de usar el dispositivo hasta que le cambien el cristal en un centro de reparación autorizado.

Ataques, desmayos y tensión ocular

Un pequeño porcentaje de la población puede ser propenso a sufrir desmayos o ataques (aunque no los hayan sufrido antes) al verse expuestos a luces parpadeantes o patrones luminosos como los que se producen al reproducir juegos o ver videos. Si usted ya ha sufrido ataques o desmayos antes o tiene antecedentes familiares de ello, debería consultar a un médico antes de jugar o ver videos en su dispositivo. Deje de usar y acuda a un médico si sufre alguno de los siguientes síntomas: convulsión, tic ocular o muscular, pérdida de consciencia, movimientos involuntarios o desorientación. No obstante, no es mala idea mantener la pantalla siempre lejos de los ojos, dejar la luz de la habitación encendida, realizar descansos mínimos de 15 minutos cada hora y dejar de usar el dispositivo si se siente cansado.

Movimientos repetitivos

Si realiza acciones repetitivas como pulsar teclas o introducir caracteres escritos con los dedos, tal vez sienta molestias en las manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Si sigue sintiendo estas molestias durante o después del uso del dispositivo, deje de usarlo y acuda a un médico.

Uso de conectores y puertos

No intente insertar un conector en un puerto ejerciendo presión. Compruebe si el puerto está obstruido. Si le cuesta insertar un conector en un puerto, tal vez no sea el correcto. Asegúrese de que el conector coincide con el puerto y de que ha colocado el conector correctamente en relación con el puerto.

Información de la Organización Mundial de la Salud

Según los datos científicos actuales, no es necesario tomar precauciones especiales para utilizar dispositivos móviles. Si le preocupa, puede limitar su propia exposición y la de sus hijos a radiofrecuencia reduciendo la duración de las llamadas o utilizando dispositivos de manos libres que mantengan los dispositivos lejos de la cabeza y el cuerpo.

Origen: Hoja informativa 193 de la OMS

Más información en: [www.who.int/peh-emf](http://www.who.int/peh-emf)

Información de consumo sobre dispositivos inalámbricos

La U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha publicado una serie de Preguntas y respuestas para los consumidores en relación con la exposición a radiofrecuencia (RF) de los dispositivos inalámbricos: [www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm](http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm)

Información adicional sobre la seguridad de las exposiciones a RF:

Programa de seguridad de RF de la FCC: [www.fcc.gov/oet/rfsafety](http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

Environmental Protection Agency (EPA): [www.epa.gov/radiation](http://www.epa.gov/radiation)

Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP): [www.icnirp.de](http://www.icnirp.de)

Garantías de la ley de exportación

Este producto, incluyendo cualquier software o dato técnico incluido junto a él, puede verse sujeto a los reglamentos de importación y exportación de la Unión Europea, de los Estados Unidos de América, de Canadá y de otros países/regiones. El Gobierno de estos países/regiones puede limitar la exportación y re-exportación de este producto a determinados destinos. Para más información, consulte el Reglamento del Consejo Europeo (CE) 1334/2000, póngase en contacto con el U.S. Department of Commerce, con el Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade, o con otros organismos gubernamentales locales.

Protección de la información personal

Borre todos sus datos personales antes de deshacerse del producto. Para borrar los datos, realice un restablecimiento maestro. La eliminación de los datos de la memoria del dispositivo no garantiza que no se puedan recuperar.

## Información relacionada con el desecho y reciclaje del dispositivo



No arroje este dispositivo electrónico a la basura cuando no funcione.

Para minimizar la contaminación y garantizar una protección óptima del medio ambiente global, reciclelo. Para obtener más información sobre la normativa de Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronics Equipment), visite la página Web [www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm](http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm)

## Cumplimiento con RoHS

Este producto cumple con la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de enero de 2003, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS) y sus enmiendas.

El embalaje y la guía de producto de su dispositivo se deben desechar de acuerdo con las normas nacionales de recogida y reciclaje de residuos. Póngase en contacto con el organismo correspondiente para obtener más detalles.

# Declaración de píxeles de LCD

La unidad LCD se crea con técnicas de fabricación de alta precisión. No obstante, algunos píxeles pueden fallar ocasionalmente o aparecer como puntos rojos o negros. Esto no afecta a la imagen grabada y no supone una avería.

## Aviso normativo de los dispositivos de radio



**Nota:** La información reguladora que aparece a continuación solamente se aplica a modelos con la función de red inalámbrica y/o Bluetooth.

### General

Este producto cumple con las normas de seguridad y de radiofrecuencia de cualquier país o región en el cual se haya aprobado el uso inalámbrico. Dependiendo de la configuración, este producto puede o no incorporar dispositivos de radio inalámbricos (como módulos de red inalámbrica y/o Bluetooth). La información que aparece a continuación se aplica a los productos con dichos dispositivos.

### Canales de operación inalámbrica para diferentes dominios

|              |                 |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Norteamérica | 2,412-2,462 GHz | Ch01 hasta Ch11 |
| Japón        | 2,412-2,484 GHz | Ch01 hasta Ch14 |
| Europa ETSI  | 2,412-2,472 GHz | Ch01 hasta Ch13 |

Este equipo cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE.

### Francia: Bandas de frecuencia inalámbrica restringidas

Algunas áreas de Francia tienen una banda de frecuencia restringida. La potencia del peor máximo caso autorizado en interiores es:

- 10 mW para la banda completa de 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW para frecuencias entre 2446,5 MHz y 2483,5 MHz



**Nota:** Los canales del 10 al 13 inclusive operan en la banda de 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Hay pocas posibilidades para uso en exteriores: En una propiedad privada o en la propiedad privada de personas públicas, su uso está sujeto a un procedimiento de autorización preliminar por el Ministerio de Defensa, con una potencia máxima autorizada de 100 mW en la banda de 2446,5 - 2483,5 MHz. Su uso en exteriores en propiedad pública no está permitido en los departamentos indicados a continuación, para la toda la banda de 2,4 GHz:

- La potencia máxima autorizada en interiores es 100 mW
- La potencia máxima autorizada en exteriores es 10 mW

Los departamentos en los que el uso de la banda de 2400 - 2483,5 MHz está permitido con un PIRE de menos de 100 mW en interiores y menos de 10 mW en exteriores:

|                   |                   |                        |                          |
|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 01 Ain Orientales | 25 Doubs          | 59 Nord                | 75 Paris                 |
| 02 Aisne          | 26 Drome          | 60 Oise                | 82 Tarn et Garonne       |
| 03 Allier         | 32 Gers           | 61 Orne                | 84 Vaucluse              |
| 05 Hautes Alpes   | 36 Indre          | 63 Puy Du Dome         | 88 Vosges                |
| 08 Ardennes       | 37 Indre et Loire | 64 Pyrenees Atlantique | 89 Yonne                 |
| 09 Ariege         | 41 Loir et Cher   | 66 Pyrenees            | 90 Territoire de Belfort |
| 11 Aude           | 45 Loret          | 67 Bas Rhin            | 94 Val de Marne          |
| 12 Aveyron        | 50 Manche         | 68 Haut Rhin           |                          |
| 16 Charente       | 55 Meuse          | 70 Haute Saone         |                          |
| 24 Dordogne       | 58 Nievre         | 71 Saone et Loire      |                          |

Este requerimiento probablemente cambie en el tiempo, permitiéndole usar su tarjeta de LAN inalámbrico en más áreas dentro de Francia. Por favor revise con ART la información más reciente ([www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr)).



**Nota:** Su tarjeta WLAN transmite menos de 100 mW, pero más de 10 mW.

### Lista de códigos nacionales

Este equipo puede utilizarse en los siguientes países:

| Pais            | ISO 3166<br>(código de<br>2 letras) | Pais       | ISO 3166<br>(código de<br>2 letras) | Pais         | ISO 3166<br>(código de<br>2 letras) | Pais          | ISO 3166<br>(código de<br>2 letras) |
|-----------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Austria         | AT                                  | Alemania   | DE                                  | Malta        | MT                                  | Reino Unido   | GB                                  |
| Bélgica         | BE                                  | Grecia     | GR                                  | Países Bajos | NT                                  | Islandia      | IS                                  |
| Chipre          | CY                                  | Hungría    | HU                                  | Polonia      | PL                                  | Liechtenstein | LI                                  |
| República Checa | CZ                                  | Irlanda    | IE                                  | Portugal     | PT                                  | Noruega       | NO                                  |
| Dinamarca       | DK                                  | Italia     | IT                                  | Eslovaquia   | SK                                  | Suiza         | CH                                  |
| Estonia         | EE                                  | Letonia    | LV                                  | Eslovenia    | SL                                  | Bulgaria      | BG                                  |
| Finlandia       | FI                                  | Lituania   | LT                                  | España       | ES                                  | Rumania       | RO                                  |
| Francia         | FR                                  | Luxemburgo | LU                                  | Suecia       | SE                                  | Turquía       | TR                                  |

## Normativa de la FCC

Este dispositivo móvil cumple la Sección 15 del Reglamento FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Que el dispositivo no cause interferencias perjudiciales y
2. Que el dispositivo acepte toda interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo móvil ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una



instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencias en la recepción de señales de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregirlas adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquél al que esté conectado el receptor.
- Solicitar ayuda a su distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobadas por la parte responsable para el cumplimiento podrían cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo.

## Advertencia sobre la exposición a los campos de la RF

El equipo cumple los límites de exposición a los campos de la RF establecidos por la FCC para un entorno no controlado.

La antena utilizada para este transmisor no debe ubicarse ni trabajar junto con ninguna otra antena o transmisor.

## Para Canadá

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias.
2. Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo digital de Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

Este dispositivo de comunicación por radio de Categoría II cumple con el estándar de Industry Canada: RSS-310.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

# Información reguladora

De conformidad con la certificación reguladora rusa.



## NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

\* 減少電磁波影響，請妥善使用。（\* 僅限電話手機機種）

## Advertencia de batería de ión-litio/polímero de litio



**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



**ADVARSEL!** Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



**WARNING!** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



**VAROITUS!** Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.



**ATTENTION !** Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



**ADVARSEL!** Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

# Información de la exposición a señales de radiofrecuencia (SAR)

Este dispositivo cumple los requisitos del gobierno en materia de exposición a las ondas de radio.

Este teléfono está diseñado y se ha fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión federal de comunicaciones de EE.UU. (FCC, U.S. Federal Communications Commission).

La norma de exposición para los dispositivos inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica, o SAR. El límite SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg.

Se realizan las pruebas de SAR mediante el uso de exposiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo al nivel de potencia certificada más alta en todas las bandas de frecuencia comprobadas. Aunque SAR está determinado como el nivel de potencia certificado más alto, el nivel SAR actual del dispositivo durante su funcionamiento puede estar perfectamente por debajo del valor máximo. Eso se debe a que el dispositivo está diseñado para utilizar la potencia mínima necesaria para alcanzar la red. En términos generales, cuanto más próximo esté a la antena de una estación base inalámbrica, menor será la salida de potencia.



**Importante:** Las mediciones para el uso cerca del cuerpo varían según el modelo de dispositivo, en función de las mejoras disponibles y los requisitos de la FCC.

Aunque pueden existir diferencias entre los niveles SAR de varios dispositivos en diversas posiciones, todos ellos cumplen los requisitos del gobierno.

La FCC ha otorgado una Autorización para equipos para este modelo de dispositivo con todos los niveles SAR informados sometidos a prueba de conformidad con las directrices de exposición a señales de radiofrecuencia (RF) de la FCC. La información SAR de este modelo de teléfono obra en el archivo de la FCC y puede encontrarse en el apartado de [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) tras buscar el ID de la FCC: HLZTMDMA100.

Este dispositivo ha sido probado para su uso junto al cuerpo y cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia de la FCC para usarse con accesorios que no contengan metal y a una distancia mínima del cuerpo de 0 cm cuando el dispositivo se encuentre encendido.

## Información sobre certificados (SAR)

Este dispositivo cumple los requisitos de la Unión Europea (1999/519/EC) relacionados con la limitación de la exposición del público general a campos electromagnéticos en lo que se refiere a la protección de la salud.

Los límites son parte de amplias recomendaciones para la protección del público general. Estas recomendaciones han sido desarrolladas y comprobadas por organizaciones científicas independientes a través de frecuentes y minuciosas evaluaciones de estudios científicos. Para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud, los límites incluyen un margen amplio de seguridad.

Antes de poder poner dispositivos de radio en circulación, se debe confirmar que cumplen las leyes y límites europeos; solamente entonces se podrá aplicar el símbolo CE.

La unidad de medida del límite recomendado del Consejo europeo para dispositivos móviles es la "Tasa de absorción específica" (SAR). El límite SAR es de 2,0 W/kg, con un promedio de 10 g de tejido corporal. Cumple los requisitos de la Comisión internacional sobre protección contra radiación no ionizante (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). El valor máximo de SAR se calcula en el nivel de salida más alto en todas las bandas de frecuencia en el dispositivo móvil.

Este dispositivo ha sido probado para su uso junto al cuerpo, cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia de la ICNIRP y se ha incluido en las normas europeas EN 62311 y EN 62209-2 para usarse con accesorios que no contengan metal y a una distancia mínima del cuerpo de 1,5 cm. El uso de otros accesorios puede comprometer el cumplimiento de las directrices de exposición de la ICNIRP.

Durante el uso, el nivel SAR real normalmente es muy inferior al valor máximo porque el dispositivo móvil funciona en niveles de salida distintos. Solamente transmite con tanta intensidad de salida como se necesite para alcanzar la red. En general se aplica lo siguiente: Cuanto más cerca se encuentre de una estación base, menor será la salida de transmisión del dispositivo móvil.

## Marcas de certificación y cumplimiento

| Región | Certificación y cumplimiento  |
|--------|---|
| U.E.   |    |

| Modelo | ID de la FCC | ID de la IC    |
|--------|--------------|----------------|
| A100   | HLZTMDMA100  | 1754F-TMDMA100 |

Puede ver los logotipos de certificación en su dispositivo: Abra **Configuración > Acerca de la tablet > Información legal > Logotipos de certificación.**

## Para usuarios de Canadá

### Nota importante

#### Declaración de la IC sobre la exposición a radiaciones

Este EUT cumple el SAR para los límites de exposición no controlada/de la población general establecidos en la norma RSS-102 de la IC, y se ha probado de acuerdo con los métodos y procedimientos de medición especificados en IEEE 1528. Este equipo debería instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 0 cm entre el emisor de la radiación y su cuerpo.

Este dispositivo y su(s) antena(s) no deben colocarse o utilizarse conjuntamente con otra antena o transmisor.



.....  
**Nota:** La función de selección de código de condado está deshabilitada para productos comercializados en EE.UU./Canadá.  
.....

## Para usuarios de Tailandia

Este equipo de telecomunicaciones cumple los requisitos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

## Declaración de conformidad

Nosotros, Acer Incorporated,  
de 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwán

Declaramos bajo responsabilidad exclusiva que el producto:

Modelo: A100

Descripción Ordenador de Tablet

Al cual se refiere esta declaración, está en conformidad con las siguientes normas y otros documentos normativos:

- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1 ; EN300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.8.1 ; EN 301489-3 V1.4.1 ; EN 301489-17 V2.1.1
- EN 55022:2006/A1:2007 Clase B ; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 60950-1: 2006+A11:2009
- EN 50332-2: 2003
- EN62311:2008; EN62209-2:2010

Declaramos por la presente que el producto anteriormente mencionado está en conformidad con todos los requisitos esenciales de la Directiva R&TTE (99/5/EC) emitidas por la Comisión de la Comunidad Europea.

El proceso de evaluación de conformidad al que se hace referencia en el Artículo 10 en el Anexo [IV] de la directiva 1999/5/EC se ha seguido en relación a los Artículos:

- R&TTE Artículo 3.1 (a) Salud y seguridad
- R&TTE Artículo 3.1 (b) EMC
- R&TTE Artículo 3.2 Uso espectral

con la participación del siguiente Organismo notificado:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken


Marca de identificación: 0682 (Organismo notificado) CE

La documentación técnica relacionada con el equipo mencionado se encontrará en:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwán

Persona autorizada:



Nombre: Harriot SL Lee